DCP : D-Mitri Core Processor

thinking sound Meyer Sound

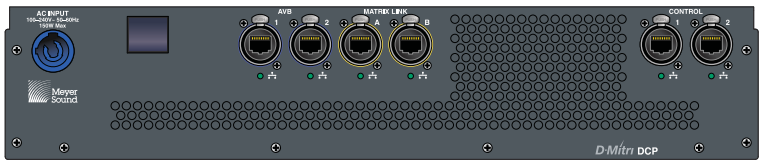

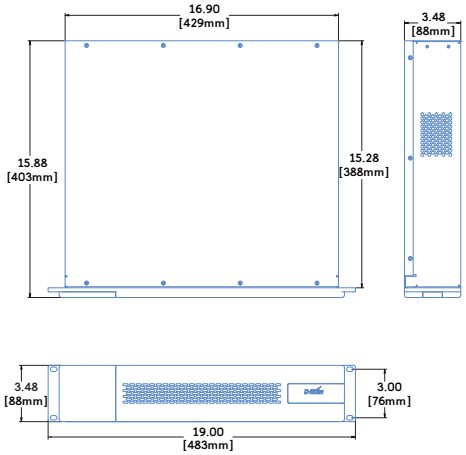

機能	：オーディオプロセッシングモジュール コアプロセッサDCP1台で72入力 / 72バス / 72出力のオーディオ処理を行います。 ７２x７２チャンネル以上の処理が必要な場合は、複数台のDCPとDCM-2又はDCM-4を組み合わせて構成します。
最大処理チャンネル数	：72入力 / 72バス / 72出力
オーディオ信号入出力	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
Core Mixer 接続	：MatrixLink (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
コントロール入出力	：ギガビットイーサネット (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ　x　1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大150W
外形寸法	：W483mm　x　D404mm　x　H89mm
重量	：11Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp　URL://artwiz.jp

2017 年 12 月　DC00619

DCM-2 : D-Mitri Core Matrix

thinking sound Meyer Sound

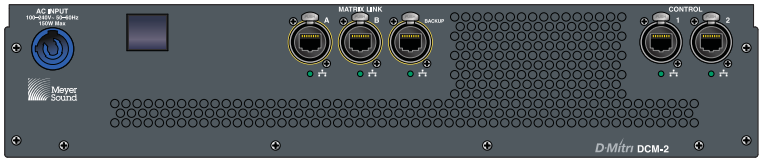

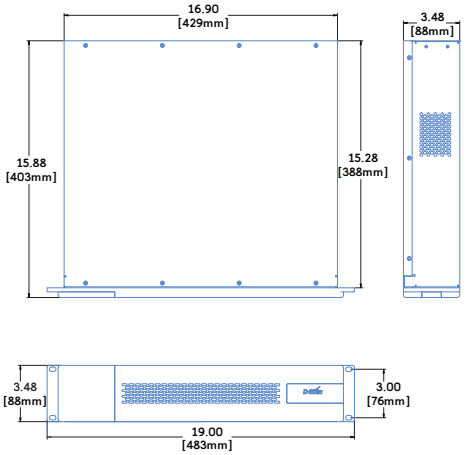

機能　：コアマトリクスモジュール

最大2台のDCPを接続し144x144チャンネルのフルマトリクス処理を実現します。

また、ホットスタンバイバックアップ用のDCP1台を接続可能です。

最大処理チャンネル数　：144入力 / 144バス / 144出力　(DCP Core Processor を2台接続)

Core Processor 接続　：MatrixLink (EtherCon：RJ-45)　x　3　[冗長化機能]

コントロール入出力　：ギガビットイーサネット (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]

ステータス表示スイッチ　：OLED表示機能付きスイッチ　x　1

電源コネクタ　：PowerCon

電源電圧　：AC100V-250V、47Hz-63Hz

消費電力　：最大150W

外形寸法　：W483mm　x　D404mm　x　H89mm

重量　：11Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp　URL://artwiz.jp

2017 年 12 月　DC00619

DCM-4 : D-Mitri Core Matrix

thinking sound Meyer Sound

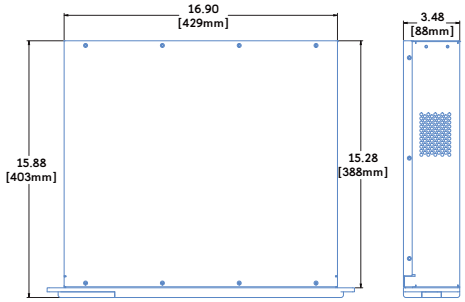

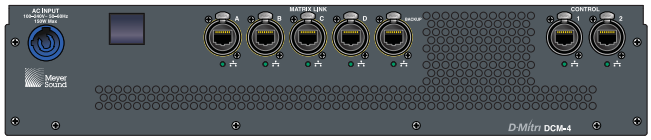



機能	：コアマトリクスモジュール
	最大4台のDCPを接続し288x288チャンネルのフルマトリクス処理を実現します。
	また、ホットスタンバイバックアップ用のDCP1台を接続可能です。
最大処理チャンネル数	：288入力 / 288バス / 288出力　(DCP Core Processor を4台接続)
Core Processor 接続	：MatrixLink (EtherCon：RJ-45)　x　5　[冗長化機能]
コントロール入出力	：ギガビットイーサネット (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ　x　1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大150W
外形寸法	：W483mm　x　D404mm　x　H89mm
重量	：11Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp　URL://artwiz.jp

2017 年 12 月　DC00619

DAI-24 : D-Mitri Analog In

thinking sound Meyer Sound

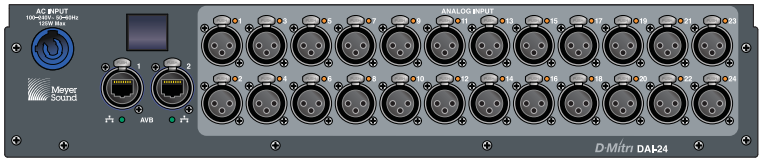

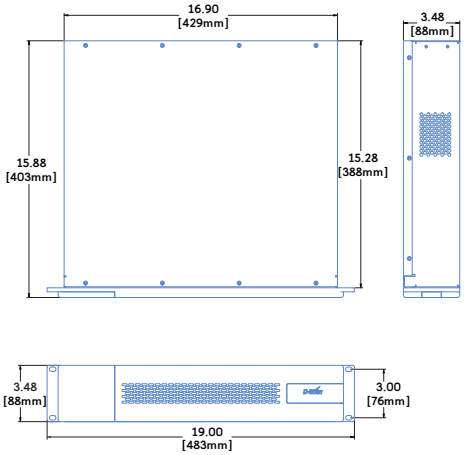

機能	：アナログ入力モジュール
入力チャンネル数	：24入力チャンネル（各チャンネルにファンタム電源装備）
最大入力信号レベル	：+26dBu（MICレベルからラインレベルに対応）
A/D変換	：24ビット / 96KHz
オーディオ信号入力コネクタ	：Female XLR　x　24
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ　x　1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大125W
外形寸法	：W483mm　x　D404mm　x　H89mm
重量	：9Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp　URL://artwiz.jp

2017 年 12 月　DC00619

DAO-24 : D-Mitri Analog Out

thinking sound Meyer Sound

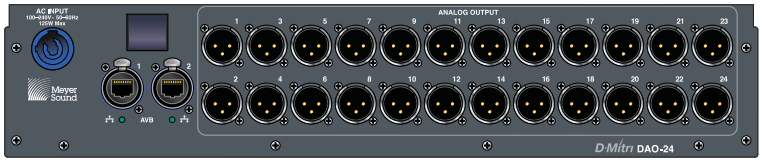

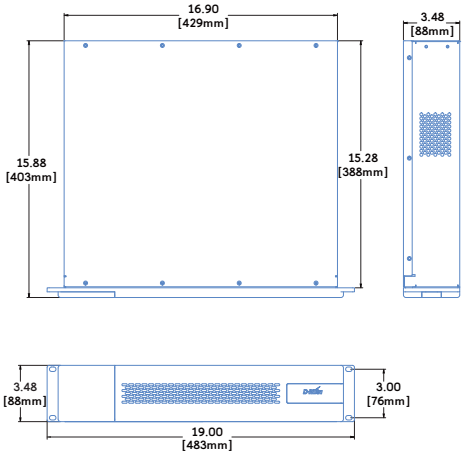

機能	：アナログ出力モジュール
出力チャンネル数	：24出力チャンネル
最大出力信号レベル	：+26dBu （600Ω）
D/A変換	：24ビット / 96KHz
オーディオ信号出力コネクタ	：Male XLR x 24
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45) x 2 [冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ x 1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大125W
外形寸法	：W483mm x D404mm x H89mm
重量	：9Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp URL://artwiz.jp

2017 年 12 月 DC00619

DAIO-816 : D-Mitri Analog I/O

thinking sound Meyer Sound

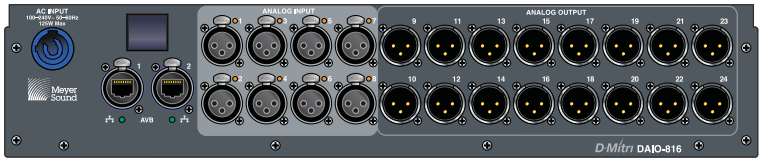

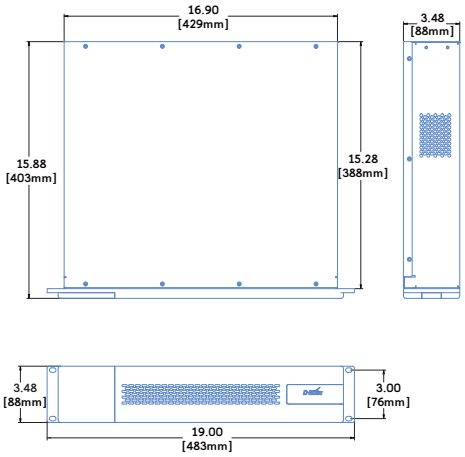

機能	：アナログ入出力モジュール
入出力チャンネル数	：8入力（各チャンネルにファンタム電源装備） / 16出力
最大入力信号レベル	：+26dBu（MICレベルからラインレベルに対応）
最大出力信号レベル	：+26dBu （600Ω）
A/D変換	：24ビット / 96KHz
D/A変換	：24ビット / 96KHz
オーディオ信号入出力コネクタ	：Female XLR x 8、Male XLR x 16
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45) x 2 [冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ x 1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大125W
外形寸法	：W483mm x D404mm x H89mm
重量	：9Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp URL://artwiz.jp

2017 年 12 月 DC00619

DAIO-168 : D-Mitri Analog I/O

thinking sound Meyer Sound

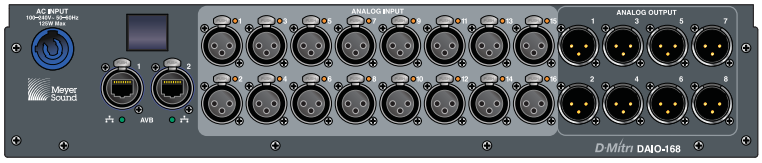

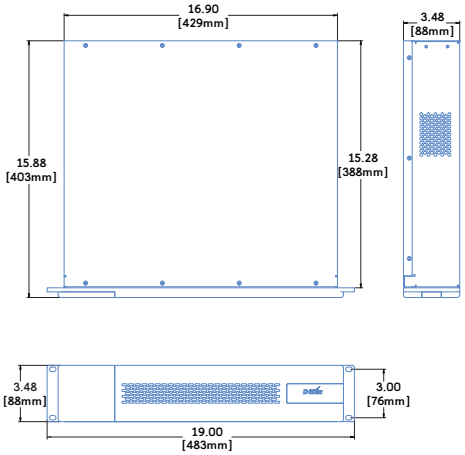

機能	：アナログ入出力モジュール
入出力チャンネル数	：16入力 （各チャンネルにファンタム電源装備）/ 8出力
最大入力信号レベル	：+26dBu（MICレベルからラインレベルに対応）
最大出力信号レベル	：+26dBu （600Ω）
A/D変換	：24ビット / 96KHz
D/A変換	：24ビット / 96KHz
オーディオ信号入出力コネクタ	：Female XLR x 16、Male XLR x 8
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45) x 2 [冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ x 1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大125W
外形寸法	：W483mm x D404mm x H89mm
重量	：9Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp URL://artwiz.jp

2017 年 12 月 DC00619

DDIO-24 : D-Mitri Digital I/O

thinking sound Meyer Sound

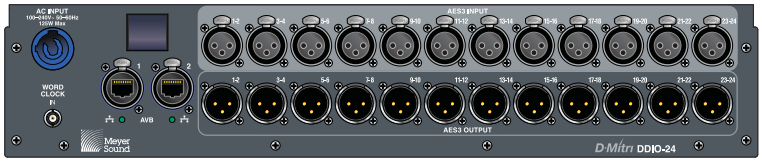

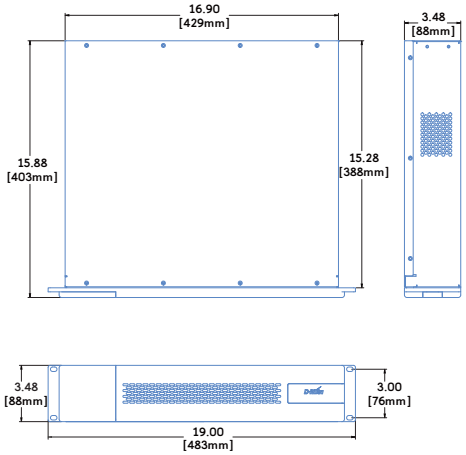

機能	：AES/EBU入出力モジュール
入出力チャンネル数	：24入力（12AESペア） / 24出力（12AESペア）
SRC機能	：入力及び出力に装備
ワードクロック信号入力	：BNCコネクタ （AES/EBU出力にのみ有効、48KHz / 96KHz）
AES/EBU出力クロック選択	：インターナル、 First AESペア（4ペア単位）、 Each AESペア、 ワードクロックから選択
オーディオ信号入出力コネクタ	：Female XLR x 24、Male XLR x 24
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45) x 2 [冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ x 1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大125W
外形寸法	：W483mm x D404mm x H89mm
重量	：9Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp URL://artwiz.jp

2017 年 12 月 DC00619

DCIO-24 : D-Mitri CobraNet I/O

thinking sound Meyer Sound

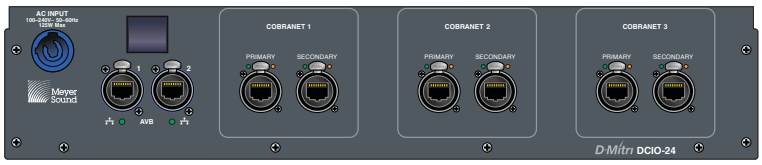

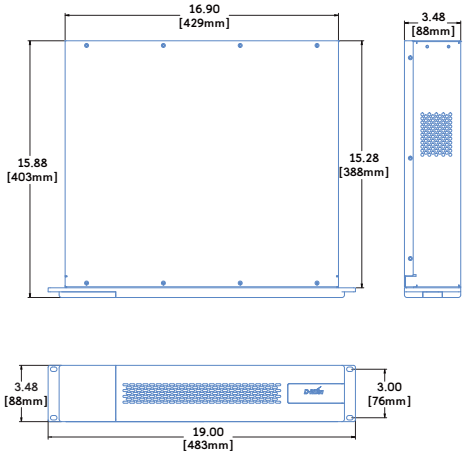

機能	：CobraNet入出力モジュール
入出力チャンネル数	：24入力 / 24出力　（8入力 / 8出力 x 3）
SRC機能	：入力及び出力に装備
オーディオ信号入出力コネクタ	：EtherCon（RJ-45） x 6 [冗長化機能]
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45) x 2 [冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ x 1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大125W
外形寸法	：W483mm x D404mm x H89mm
重量	：9Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp URL://artwiz.jp

2017 年 12 月 DC00619

DGPIO : D-Mitri General Purpose I/O

thinking sound Meyer Sound

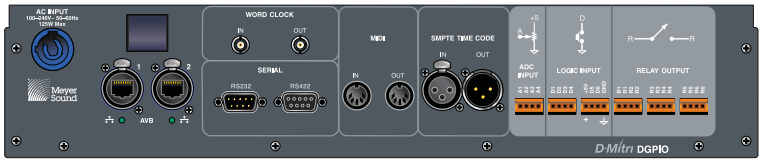

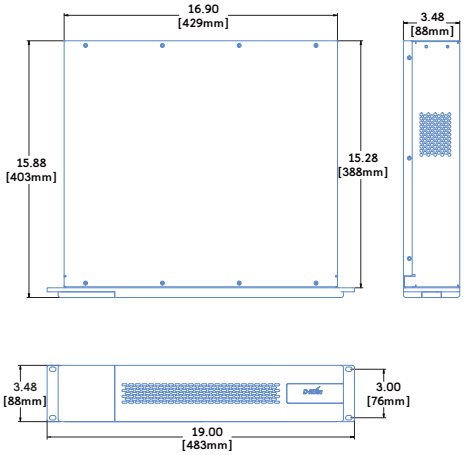

機能	：コントロール信号入出力モジュール
MIDI入出力	：DIN 5ピン　x　2　（入力　x　1、出力　x　1）
SMPTE入出力	：Female XLR　x　1　(入力)、 Male XLR　x　1　(出力)
RS-232	：Male D-sub 9ピン　x　1
RS-422	：Female D-sub 9ピン　x　1
ワードクロック信号入出力	：BNCコネクタ　（入力　x　1、出力　x　1） システムマスタークロックとしてシステム全体を９６KHzのワードクロックに同期します。
リレー出力	：ターミナルコネクタ　x　6無電圧接点出力
ディジタル入力	：ターミナルコネクタ　x　6入力
アナログ入力	：ターミナルコネクタ　x　4入力
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ　x　1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大125W
外形寸法	：W483mm　x　D404mm　x　H89mm
重量	：9Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp　URL://artwiz.jp

2017 年 12 月　DC00619

DWTRX : D-Mitri Wild Tracks

thinking sound Meyer Sound

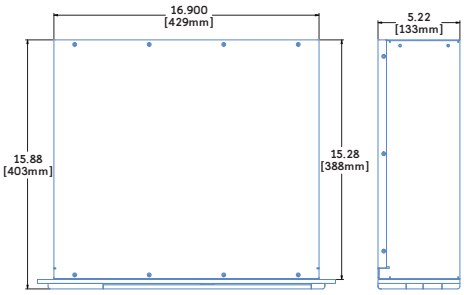

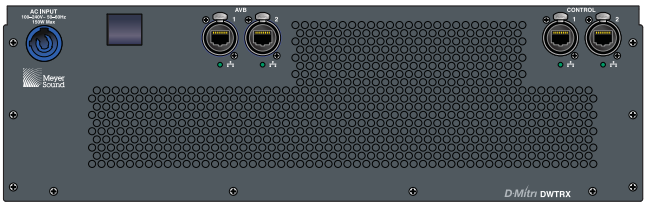

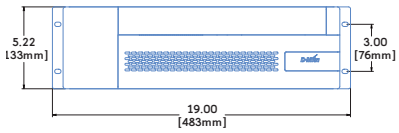

機能	：WildTracksハードディスク再生モジュール 最大同時録音再生トラック数72トラックのハードディスク録音再生機能モジュールです。
オーディオ録音チャンネル数	：最大72トラック同時録音
オーディオ再生チャンネル数	：最大72トラック同時再生
記録メディア	：SSDドライブ x 2　[Safety Net冗長化機能]
Core Processor 接続	：AVB Ethernet (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
コントロール入出力	：ギガビットイーサネット (EtherCon：RJ-45)　x　2　[冗長化機能]
ステータス表示スイッチ	：OLED表示機能付きスイッチ　x　1
電源コネクタ	：PowerCon
電源電圧	：AC100V-250V、47Hz-63Hz
消費電力	：最大150W
外形寸法	：W483mm　x　D404mm　x　H133mm
重量	：14Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp　URL://artwiz.jp

2017 年 12 月　DC00619

AVB-SWITCH : AVB-Network Switch

thinking sound Meyer Sound

機能	：AVBネットワークスイッチ
ネットワークポート数	：1000Base-T(10Base-T/100Base-TX)　x　24
ネットワークポートコネクタ	：RJ-45
拡張ポート数	：SFP GBIC スロット　x　2
ポート機能	：オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動切替
電源電圧	：AC100V-240V、50Hz-60Hz
消費電力	：最大36.8W
動作時温度/湿度	：0～55℃/10～90%　※結露なきこと
外形寸法	：W440mm　x　D205mm　x　H43mm　（ラックマウント金具除く）
重量	：3.1Kg

ArtWiz
株式会社アートウィズ
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町511
TEL：03-3202-2330 FAX：03-3202-2331
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4
TEL：044-274-4004 FAX：044-274-4005

e-mail：sales@artwiz.jp　URL://artwiz.jp

2017 年 12 月　DC00619