




# Green-GO

DIGITAL INTERCOM

- 4    **Green-GO** コミュニケーション
- 5    **BPX** 有線ベルトパック
- 6    **BPXSP** スポーツベルトパック
- 7    **WPBX** 無線 **DECT** ベルトパック
- 8    **WAA** アンテナ、**STRIDE** アンテナ
- 9    **BC6** 6個型バッテリーチャージャー
- 10   **MCX 32** チャンネルラックステーション
- 12   **MCXD 32** チャンネルデスクステーション
- 14   **RDX** ウォークトーカーインターフェイス
- 15   **WPX** ウォールステーション
- 16   **BEACON** ライトシグナル
- 17   **INTERFACEX** オーディオインターフェイス
- 18   **QUAD 4** ワイヤーインターフェイス
- 19   **DANTE** インターフェイス
- 20   **SI2 & SI4** スリムオーディオインターフェイス
- 22   **BRIDGEX** インターフェイス
- 23   **GBx** スイッチ
- 24   **SW8.1 & SW5** スイッチ
- 26   **SW6** スイッチ
- 27   **Green-GO** コントロールソフトウェア



# Digital Intercom

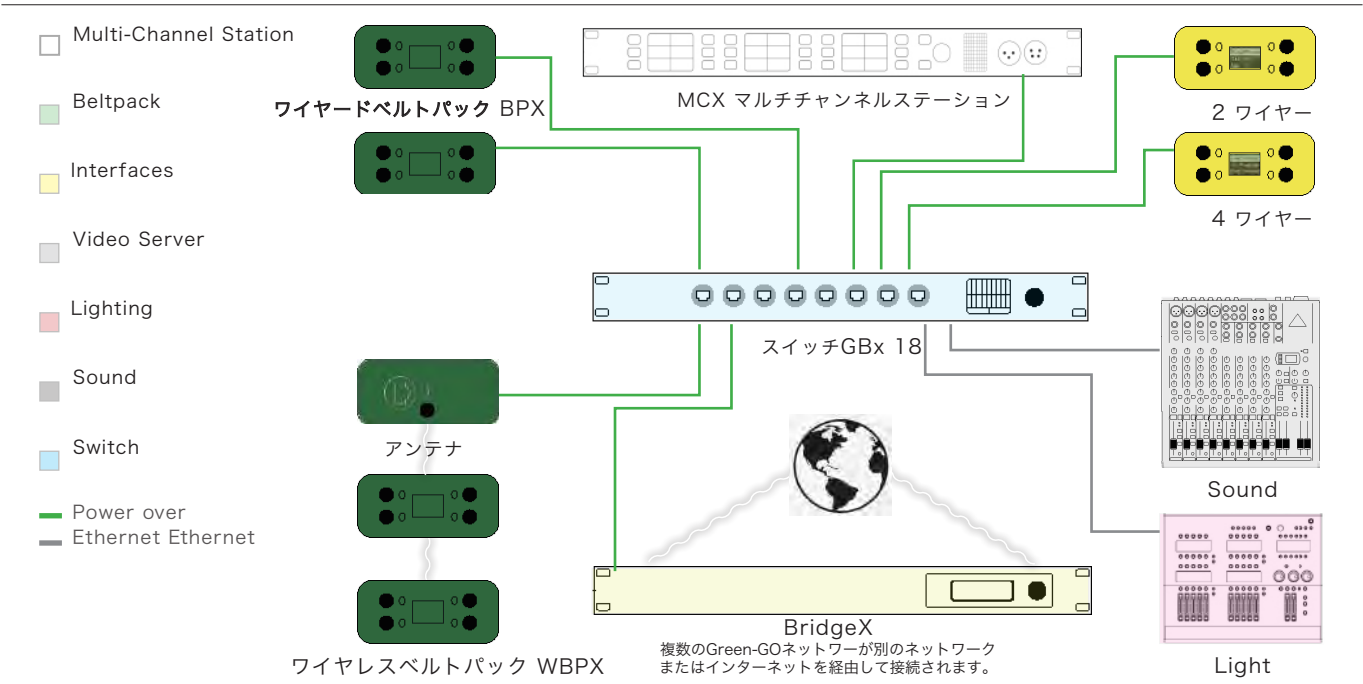

劇場、オペラハウス、コンサートなどで使われているインカムやライト信号システムのほとんどは、独立したネットワークや専用のデータネットワークに依存しており、しばしば複雑で高価なセントラルプロセッシングユニットが必要です。

Green-GOは、既存のイーサネットネットワークに簡単に接続できる全く新しい通信システムです。Green-GOシステムは、デジタル音声通信と照明信号/キューライトおよびテキストメッセージを組み合わせたシステムです。コンパクトなベルトパック、ウォールステーション、デスクステーション、ラックステーションでこれを実現します。すべてのデバイスはイーサネット接続を介して電力を供給することができるため、どのようなネットワーク上でもパワー・オーバー・イーサネットで操作することができます。一度セットアップすれば、接続されたコンポーネントはすべてのデータをローカルに保存するため、コストのかかる集中型マトリックスが不要になります。

ユーザーはグループ（最大400）または他のユーザー（最大3000）と直接通話することができます。音声信号はシステムに簡単にループさせることができ、グループに送信し、必要な時にどのユーザーでも取得できます。また、赤や緑の信号、待機信号の確認、テキストメッセージなどの非言語コミュニケーション機能もグループや直接のユーザーに送信することができます。

すべてのデバイスは同じ特性を共有します。それぞれが32チャンネル、プログラムオーディオ、アナウンス、緊急チャンネルを持ち、ユーザーと直接通信するためのエクストラチャンネルがあります。

すべての設定および各種設定は、無料のGreen-GOコントロールソフトウェアを使用して準備および保存できます。Green-GOシステムで考えられる最小構成は、2つのベルトパックと1つの標準PoEスイッチのみで構成されます。Green-GOシステムは、追加のコンポーネントを接続および削除するだけで、いつでも拡大または縮小できます。

## PoE

Power over Ethernetにより、1本のケーブルでデータ接続と電力の両方を提供できます。

## 32 Channels

システムには、32チャンネル、プログラムオーディオチャンネル、およびユーザーとの直接通信を受信するためのエクストラチャンネルがあります。

## 400 Groups

アナログシステムは通常1つまたは2つのグループしか持たないのに対し、Green-GOシステムは最大で400のグループを提供します。

## 3000Users

ユーザーは、複数のデバイスであっても、任意のデバイスでアクティブにできます。各ユーザーには、ユニークなIDと認識しやすい名前があります。

## PrivateTalk

ダイレクトユーザーとしてプログラムされると、ユーザー間のプライベートな直接通話が可能になります。

## DigitalAudio

高品質のサウンドカードを搭載し、プロフェッショナルなレベルでデジタルオーディオを処理するために特別に設計されています。

# BPX Wired Beltpack



BPXベルトパックは、ネットワークベースのデジタルインターカムシステムです。軽量で耐久性に優れ、最大4つのダイレクトチャンネルへの快適な素早いアクセスを提供します。4つのボタンはすべてトークボタンとして、またはトークボタンとコールボタンの組み合わせとして使用できます。PTT機能には、モーメンタリーとラッチ機能があります。簡単なキーの組み合わせで、32の利用可能なすべてのチャンネルにアクセスできる拡張チャンネル・モードに入ることができます。

高コントラストOLEDディスプレイは、どのような環境でも、テキストメッセージ、キュー、コールサイン、およびステータスメッセージを表示できます。コール信号は赤のポップアップで示され、アラートコールは赤/白で点滅し、オプションでブザーを鳴らすことができます。ユニットの側面にある2つの多機能エンコーダーがハードウェア機能を完成させ、ボリュームコントロールを含む複数の機能を提供します。すべての設定は、デバイス自体の内蔵ディスプレイ、または無料のGreen-GOコントロールソフトウェアを介して行うことができます。

## Technical Data

- 寸法：95mm x 119mm x 42mm
- 質量：260 g
- 接続：1 x Neutrik XLR4M, 1 x 10/100Mbps Neutrik RJ45 etherCON
- コントロール：1 x OLED カラーディスプレイ, 4 ボタン, 2 x 多機能エンコーダー
- 電源：PoE (802.3af)

## Article Reference

GGO-BPX

## Accessory

GGO-GHSA05



GHSA05 電話型ハンドセット



# BPXSP & BPWXSP Sport Beltpack



BPXSPベルトパックバージョンは屋外での使用のために開発され、WIRED (PoE) またはWIRELESSで利用出来、日光の下でも見やすいバックライト付きLCDディスプレイと、防滴仕様で手袋のまま使用できるより大きな耐候性ボタンを備えています。BPXSPベルトパックは、ネットワークベースのデジタルインターカムシステムです。軽量で耐久性に優れ、最大4つのダイレクトチャンネルへの快適な素早いアクセスを提供します。4つのボタンはすべてトークボタンとして、またはトークボタンとコールボタンの組み合わせとして使用できます。PTT機能には、モーメンタリーとラッチ機能があります。簡単なキーの組み合わせで、拡張チャンネルモードに入ることができます。このモードでは、使用可能な32チャンネルすべてにアクセスできます。

LCDは、どのような環境でも、テキストメッセージ、キュー、コールサイン、およびステータスメッセージを明確に表示できます。コール信号は赤のポップアップで示され、アラートコールは赤/白で点滅し、オプションでブザーを鳴らすことができます。ユニットの側面にある2つの多機能エンコーダーがハードウェア機能を完成させ、ボリュームコントロールを含む複数の機能を提供します。すべての設定は、デバイス自体の内蔵ディスプレイ、または無料のGreen-GOコントロールソフトウェアを介して行うことができます。

## Technical Data

- 寸法: 95mm x 119mm x 49mm
- 質量: 260 g
- 接続: 1 x Neutrik XLR4M, 1 x 10/100Mbps Neutrik RJ45 etherCON
- コントロール: 1 x OLED カラーディスプレイ, 4 x ボタン, 2 x 多機能エンコーダー
- 電源: PoE (802.3af)

## Article Reference

|            |       |
|------------|-------|
| GGO-BPXSP  | ワイヤード |
| GGO-BPWXSP | ワイヤレス |

## Accessory

GGO-GHSA05



# WPBX Wireless DECT Beltpack



WPBX ワイヤレスベルトパックは、DECTワイヤレステクノロジーを使用してWAAアンテナと通信し、Green-GOワイヤードシステムと同じ機能と柔軟性を提供します。これにより、ユーザーは新しいシステムを学ばなくても、有線から無線にシームレスに切り替えることができます。各WPBXワイヤレスベルトパックは、最大4つのWAAアンテナと組み合わせて、必要に応じて範囲を拡張できます。

WPBXワイヤレスベルトパックでは、最大4つのチャンネルに直接アクセスできます。4つのボタンはすべてトークボタンとして、またはトークボタンとコールボタンの組み合わせとして使用できます。PTT機能には、モーメンタリーとラッチ機能があります。簡単なキーの組み合わせで、拡張チャンネルモードに入ることができます。このモードでは、使用可能な32チャンネルすべてにアクセスできます。

高コントラストのOLEDディスプレイは、どのような環境でも、テキストメッセージ、キュー、コールサイン、およびステータスメッセージを明確に表示します。コール信号は赤のポップアップで示され、アラートコールは赤/白で点滅し、オプションでブザーを鳴らすことができます。ユニットの側面にある2つの多機能エンコーダーは、ボリュームコントロールを含む複数の機能を提供し、ハードウェア機能を完成させます。すべての設定は、デバイス自体の内蔵ディスプレイ、または無料のGreen-GOコントロールソフトウェアを介して行うことができます。

WPBXワイヤレスベルトパックのバッテリー持続時間は5~7時間（状況により異なります）で、ミニUSBポートから操作または充電できます。別の充電ステーションは必須ではありません。

## Technical Data

- 寸法：95mm x 119mm x 42mm
- 質量：345 g (バッテリー込み)  
300g (バッテリーなし)
- 接続：1 x Neutrik XLR4M,  
1 x Mini usb
- コントロール：1 x OLED カラー  
ディスプレイ, 4 x ボタン, 2 x 多機能  
エンコーダー, オンスイッチ, LED ステータ  
スインジケーター
- 電源：1800mAhリチウムイオン電  
池パック

## Article Reference

GGO-WBPX

GGO-NRGP

## Accessory

GGO-GHSA05



# WAA Wireless Antenna



Green-GOワイヤレスアンテナは、Green-GOワイヤレス通信システムの一部であり、DECTに基づいています。1つのワイヤレスアンテナは最大4つのワイヤレスベルトパックを登録でき、各ワイヤレスベルトパックは4つのワイヤレスアンテナに接続できます。Green-GO ワイヤレスアンテナは、ワイヤレスベルトパックを既存の有線ネットワークに統合することもできます。これを行うには、ワイヤレスアンテナを接続し、コンフィギュレーションをワイヤレスベルトパックに複製します。

ワイヤレスアンテナは、デバイスの背面にあるPower over EthernetポートまたはミニUSBコネクタのいずれかを介して給電されます。

## Technical Data

- 寸法： 95mm x 119mm x 42mm
- 質量： 220 g
- 接続： 1 x 10/100Mbps, Neutrik RJ45 EtherCON, 1 x Mini usb
- コントロール： 1 x ボタン, 1 x LED ステータスインジケータ
- 電源： PoE (802.3af)
- ボール取り付け用3/8スレッド

## Article Reference

GGO-WAA

# STRIDEDAE Stride Antenna



Green-GO Strideアンテナは、Green-GOデジタルインターカムシステム用のワイヤレスアクセスポイントです。過酷な現場環境においても、シームレスなローミング、効率的なDECTパフォーマンス、探求された信頼性の高いワイヤレスエリアを提供できるように設計されています。

1台のアンテナで最大5台のワイヤレスベルトパックの同時接続をサポートしているため、大規模なシステムやより複雑な現場のセットアップに最適です。ワイヤレスプールは拡張性が非常に高く、ストレスのないシームレスなローミングを可能にします。

本体には視認性に優れたE-inkディスプレイを採用しており、本体の電源が落ちている状態でもデバイスの有用な情報を確認できます。また、本体に搭載された操作ボタンによってスタンドアローンでの操作も容易に行えるほか、RGB LEDインジケータによりデバイスのステータスを一目で明確に把握することができます。

## Technical Data

- 寸法： 53mm x 140mm x 140mm
- 質量： 360 g
- 接続：  
1 x Neutrik RJ45 etherCON (10/100 Mbps)  
1 x USB-C (power input)  
電源：  
PoE (IEEE 802.3af 規格準拠 / 48V~56V DC)

## Article Reference

GGO-STRIDEDAJ



# BC6 6-Way Battery Charger



BC6 19インチラックチャージャーは、WBPXワイヤレスベルトパック用のNRGPバッテリーを最大6個充電できます。LEDステータスインジケーターは、バッテリーが充電中か、充電完了かを示します。



NRGP エネルギーパック

## Technical Data

- 寸法： 485 x 110 x 45 mm
- 質量： 2.25 kg
- 電源： 外付け12V DC アダプター(付属)

## Article Reference

GGO-BC6

## Accessory

GGO-NRGP

# The Beltpack harness



## Technical Data


- 携帯電話や道具、お金をいれるためのエレガントなポーチが含まれています。

## Article Reference

GGO-HARNESS

このカスタムメイドハーネスにより、ベルトパックをユーザーの胸に装着することができます。これにより、ベルトパックコントロールのアクセスが容易になっただけでなく、システムのGREEN FOR GO機能をオペレーターの周辺視野に入れることができ、視覚的な合図や音声コマンドを提供することができます。

# MCX Multi-Channel Station

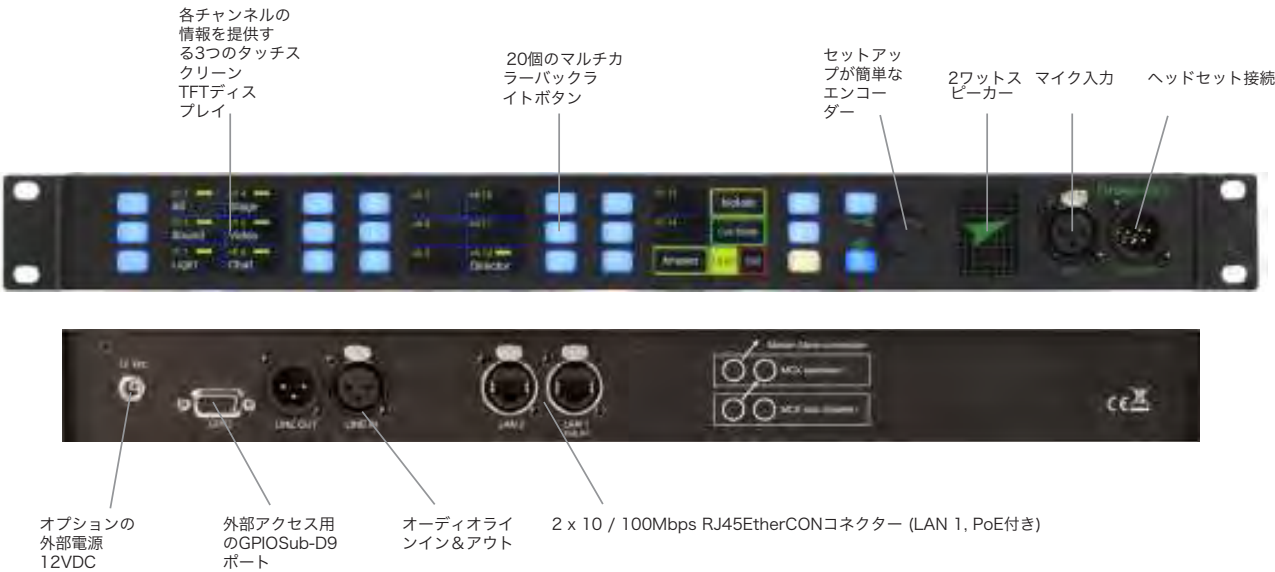

コンパクトな設計のため、32チャンネルMCXラックはどのシステムにも簡単に統合できます。最大18チャンネルや機能に直接アクセスできます。2ページ目では、別の18チャンネルまたは機能にアクセスできます。

3つの高コントラストカラータッチスクリーンと20個のバックライトボタンにより、音声、通話、ライト信号のコンパクトで正確な操作が可能です。

豊富な接続オプションは、さまざまな可能性を提供します。ユーザーは内蔵の2ワットスピーカーと外部マイク、またはヘッドセットを介して通信できます。さらに、ライン出力接続を介して外部スピーカーを操作することも可能であり、これはノイズの多い環境で特に有用です。外部オーディオ信号は、ライン入力ポートを介して、プログラムオーディオなどのグループを介して、すべてのGreen-GOサブスクライバーに簡単にルーティングできます。

GPIOポートを使用すると、キュー、コール、トーク、またはアクティブチャンネルなどのGreen-GOユーザー機能への外部インターフェイスが可能になります。GPIOポートには2つの入力と2つの出力があります。



GNM430 マイクフォン

## Features

- MCXステーションは、最大9台のマルチチャンネルエクステンションデバイスで拡張できます。
- PoE (802.3af-2003標準) または個別のDC電源を介して給電します。
- 100MBitスイッチ付きの2つのEtherCON LANソケットが含まれています。
- インターカムルーティングデータ、システムセットアップ、設定はローカルメモリに保存されます。
- 無料のGreen-GOControlソフトウェアを使用して独自の構成を作成します。


## Technical Data

- 寸法: 485 x 110 x 45 mm
- 質量: 1.74 kg
- 接続: (Neutrik): 1 x XLR4M  
2 x XLR3F, 1 x XLR3M, 2 x RJ45 etherCON, 1 x Sub-D9, 1 x 12V DC
- コントロール: 3 x Colour-TFT タッチスクリーン, 20 バックライト付きボタン, 1 x エンコーダー
- 電源: PoE (802.3af) または 12V DC (別売)

## Accessory

- GGO-GNM430 (430mm)
- GGO-GNM300 (300mm)

# MCX Multi-Channel Extension

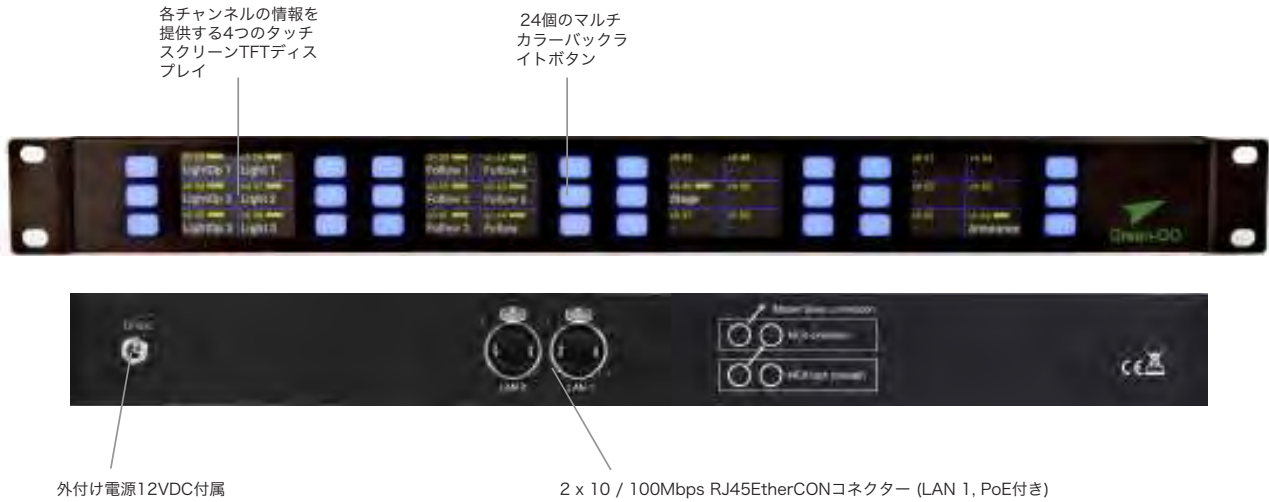

Green-GoのMCXEXTラックチャネルエクステンションにより、特に大規模で複雑なシステムにも柔軟に対応し、最大248個のチャンネルにアクセスできます。各拡張機能は、24個の追加チャンネルへの直接アクセスを提供します。機能やモードは常にMCXマスターステーションから制御されます。MCXEXTエクステンションのチャンネルは、グループまたはユーザーに割り当てることができます。

MCXEXTは、MCXマスターステーションの2番目のイーサネットワークポートを介してデ이지チェーン接続されており、12 V/1.8 aの外部電源から電力を供給されます。

## Features

- DC電源を介して電力を供給
- 100MBitスイッチ付きの2つのEtherCONLANソケットが含まれています。
- インターカムルーティングデータ、システムセットアップ、設定はローカルメモリーに保存されます。
- 無料のGreen-GOControlソフトウェアを使用して独自の構成を作成します。


## Technical Data

- 寸法： 485 x 110 x 45 mm
- 質量 1.67 kg
- 接続： 2 x 10/100Mbps  
Neutrik RJ45 EtherCON
- コントロール： 4 x Colour-TFT  
タッチスクリーン, 24 バックライト  
付きボタン
- 電源： 外付け 12V DC (別売)

## Article Reference

GGO-MCXEXT

# MCXD Multi-Channel Station

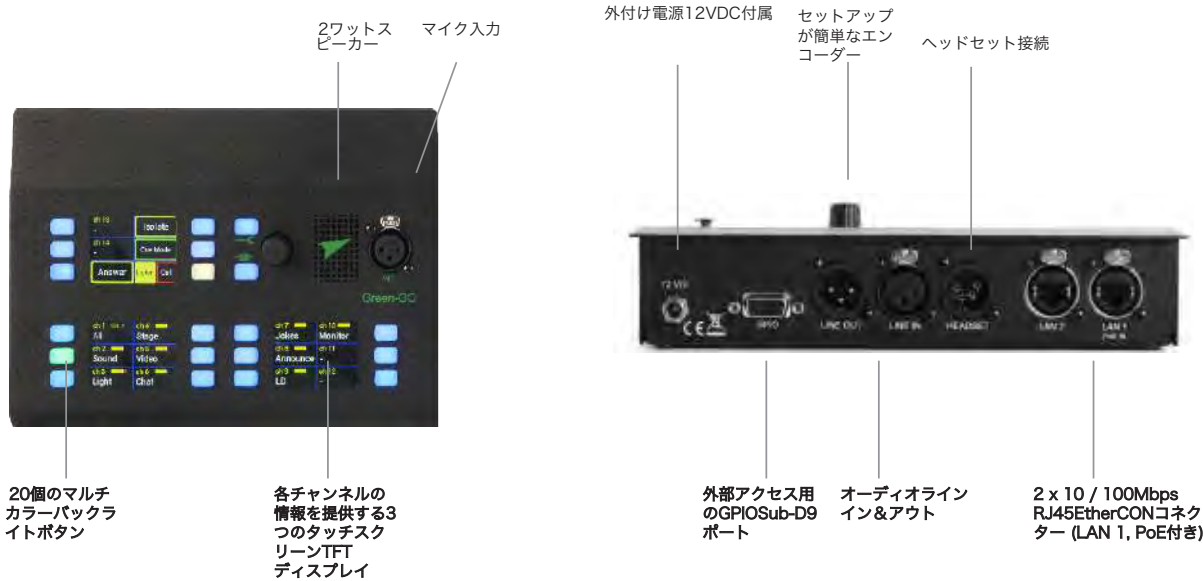

コンパクトデザインの32チャンネルMCXDデスクは、どのようなシステムにも簡単に統合できます。最大18のチャンネルや機能に直接アクセスできます。2ページ目では、別の18チャンネルまたは機能にアクセスできます。

3つの高コントラストカラータッチスクリーンと20個のバックライトボタンにより、音声、通話、ライト信号のコンパクトで正確な操作が可能です。

豊富な接続オプションは、さまざまな可能性を提供します。ユーザーは内蔵の2ワットスピーカーと外部マイク、またはヘッドセットを介して通信できます。さらに、ライン出力接続を介して外部スピーカーを操作することも可能であり、これはノイズの多い環境で特に有用です。外部オーディオ信号は、ライン入力ポートを介して、プログラムオーディオなどのグループを介して、すべてのGreen-GOサブスクライバーに簡単にルーティングできます。

GPIOポートを使用すると、キュー、コール、トーク、またはアクティブチャンネルなどのGreen-GOユーザ機能への外部インターフェイスが可能になります。GPIOポートには2つの入力と2つの出力があります。



GNM430 Microphone

## Features

- MCXDステーションは、最大9台のマルチチャンネルエクステンションデバイスで拡張できます。
- PoE (802.3af-2003標準) または個別のDC電源を介して給電します。
- 100MBitスイッチ付きの2つのEtherCON LANソケットが含まれています。
- インターコムルーティングデータ、システムセットアップ、設定はローカルメモリに保存されます。
- 無料のGreen-GO Controlソフトウェアを使用して独自の構成を作成します。

## Technical Data

- 寸法: 220 x 160 x 45 mm
- 質量 1.11 kg
- 接続: (Neutrik): 1 x XLR4M, 2 x XLR3F, 1 x XLR3M, 2 x RJ45 etherCON, 1 x Sub-D9, 1 x 12V DC
- コントロール 3 x Colour-TFTタッチスクリーン, 24 バックライト付きボタン
- 電源: PoE (802.3af) または、オプション12V DC

## Article Reference

GGO-MCXD

## Accessory

GGO-GNM430 (430mm)  
GGO-GNM300 (300mm)

# MCXD Multi-Channel Extension



24個のマルチカラーバックライトボタン

各チャンネルの情報を提供する4つのタッチスクリーンTFTディスプレイ



外付け電源12VDC付属

2 x 10 / 100Mbps RJ45EtherCONコネクタ (LAN 1, PoE付き)

Green-GoのMCXDEXTデスクチャネルエクステンションにより、特に大規模で複雑なシステムにも柔軟に対応し、最大248のチャンネルにアクセスできます。各拡張機能は、24の追加チャンネルへの直接アクセスを提供します。機能やモードは常にMCXマスターステーションから制御されます。MCXDEXTエクステンションのチャンネルは、グループまたはユーザーに割り当てることができます。

MCXDEXTは、MCXDマスターステーションの2番目のイーサネットネットワークポートを介してデ이지チェーン接続されており、12V/1.8 a外部電源から電力を供給されます。

## Features

- DC電源を介して電力を供給します。
- 100MBitスイッチ付きの2つのEtherCONLANソケットが含まれています。
- インターカムルーティングデータ、システムセットアップ、設定はローカルメモリーに保存されます。
- 無料のGreen-GOControlソフトウェアを使用して独自の構成を作成します。

## Technical Data

- 寸法： 220 x 160 x 45 mm
- 質量： 1.10 kg
- 接続： 2 x 10/100Mbps Neutrik RJ45 EtherCON
- Controls: 4 x Colour-TFT タッチスクリーン, 24 バックライト付きボタン
- 電源： 外付け 12V DC (別売)

## Article Reference

GGO-MCXDEXT

# RDX Radio Interface



RDXラジオインターフェースは、さまざまな種類のラジオをGreen-GOシステムに統合できるようにする汎用ラジオインターフェースです。

RDXは、PTTまたはVoxサポートを備えたトランスフォーマー絶縁入出力を提供し、Sub-Db9コネクタに接続します。必要に応じてカスタムケーブルを組み立て、RDXを目的のラジオシステムのヘッドセットポートに接続できます。デュアルディップスイッチは幅広いオーディオ機能を提供します。

## Technical Data

- 寸法： 95mm x 119mm x 42mm — 質量： 245g
- 接続：
  - 1 x 10/100Mbps Neutrik RJ45 EtherCON,
  - 1 x SUB-D9,
- コントロール： 1 x OLED カラーディスプレイ, 4 x ボタン, 2 x ディップスイッチ
- 電源： PoE (802.3af)

## Article Reference

GGO-RDX



# WPX Wall Panel Station



Green-GO ウォールパネルスピーカーバージョンは、Green-GO ベルトパックのパネルマウント型バージョンで、3つの通話チャンネル(単一の直接ユーザーまたはグループのいずれか)に直接アクセスできます。さらに、ユーザーやグループを割り当てることができる別々のエンジンを持つスピーカーがあります。たとえば、プログラムオーディオやステージマネージャーのアナウンスなどです。

ウォールパネルには、キュー確認ボタンとしても機能する大型カラーTFTタッチディスプレイが搭載されています。ディスプレイには、キューとコールのテキスト情報とカラーポップアップが表示されます。壁面パネルの前面にはロータリーエンコーダがあり、これを押すとスピーカーのマスター音量コントロールとして機能し、デバイスのセットアップを可能にします。3つのRGBバックライト付きプッシュボタンを備え、ヘッドセットチャンネルに直接通話できます。

## Features

- 他のGreen-GOベルトバックまたはマルチチャンネルステーションと簡単に組み合わせることができます(個別のマトリックスやインターフェイスは必要ありません)。
- 統合スピーカー、または外部スピーカー

- PoE経由で給電 (802.3af-2003標準)
- インターカムルーティングデータ、システムセットアップ、設定はローカルメモリーに保存されます。
- 無料のGreen-GO Controlソフトウェアを使用して独自の構成を作成します。

## Technical Data

- 寸法: 81 x 30 x 81 mm
- 質量: 480g
- 接続: Neutrik XLR4M
- コントロール: 1 x ロータリーエンコーダー
- 電源: PoE (802.3af)

## Article Reference

GGO-WPX

## Accessory

GGO-GHSA05



GHSA05 電話型ハンドセット

# BEACON Signal Light



BEACON信号ライトは標準のベルトパックフォーマットで提供され、着信通信（コールまたは警告/進行指示）の光学的なインジケータとして機能します。さらに、BEACON信号ライトは青い発光ライトとしても使用できます。

設定は、デバイス自体で簡単かつ迅速に行うことができます。背面の赤いボタンを使って、システム構成をコピーしたり、BEACONシグナルライトをユーザーやグループとペアリングすることもできます。

BEACONにはPoEまたはMini usbポート経由で電力を供給できます。これにより、MCXステーション上でビーコンを快適にデイジーチェーン接続し、余分なネットワークケーブルを使わずにデバイスにUSBで電力を供給できます。


## Technical Data

- 寸法：95mm x 119mm x 42mm
- 質量：235g
- 接続：1 x 10/100Mbps  
Neutrik RJ45 EtherCON,  
1 x Mini usb
- コントロール：1 x ボタン,  
1 x LED- ステータスインジケータ
- 電源：PoE (802.3af)
- ポール取り付け用3/8スレッド

## Article Reference

GGO-BEACON

# InterfaceX 2-wire and 4-wire

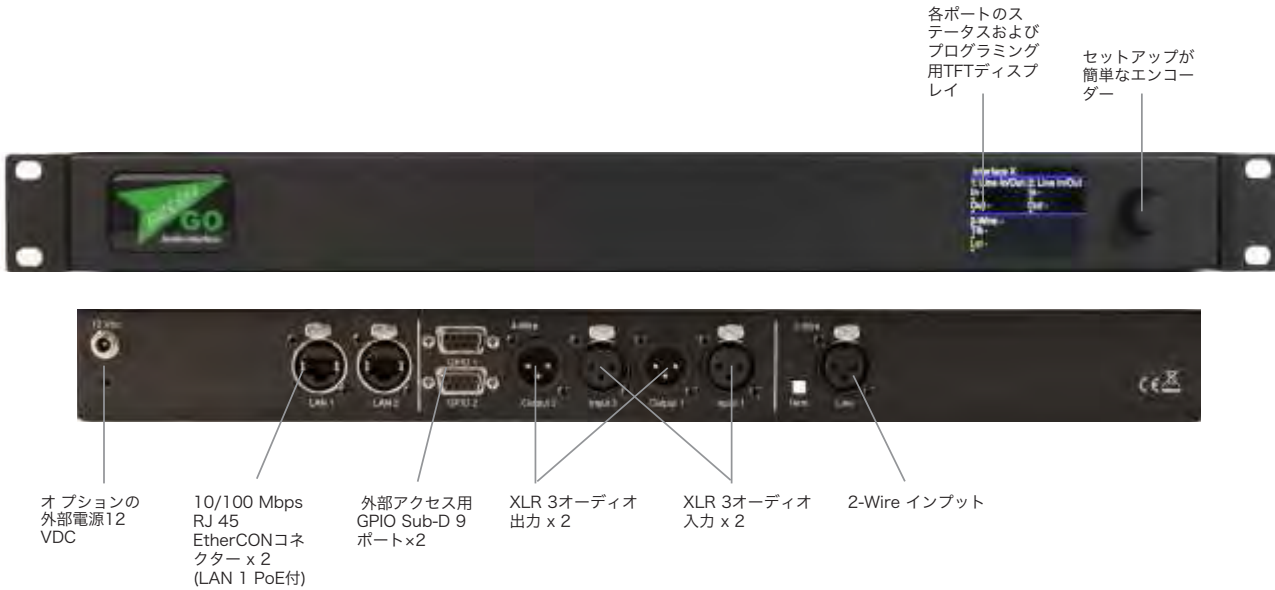

InterfaceXは、1つの2ワイヤーおよび2つの4ワイヤーアナログインターカムまたはオーディオシステムをGreen-GOネットワークに接続できます。このコンタクトクロージャーを備えたオーディオ入出力インターフェイスは、既存のマトリックスまたはその他のアナログインターフェイス製品に接続します。4ワイヤーインターカムは、デュアル入出力3ピンXLRポートに接続できます。これにより、2つの異なる音声信号をGreen-GOネットワークに入力し、同じイーサネットネットワーク上の他の場所へ送信することができます。

4ワイヤー接続の隣には、3ピンのXLRポートが別にあり、基本的なアナログ2ワイヤーインターカム(パーティーラインシステム)の接続専用になっています。すべてのポートは、Green-GO InterfaceXのセットアップメニューを使用して個別に設定できます。各4ワイヤーポートにはそれぞれGPIOポートがあり、Green-GO ユーザー機能 (キュー、コール、トーク、アクティブチャンネルなど) への外部インターフェイスを可能にします。各GPIOポートには2つの入力と2つの出力があります。

## 2-Wire Section Features

- アナログ 2-wire Green-GOネットワークへのリング/パーティーラインへのリング/パーティーライン接続— DC, AC またはAC/DC コール信号

## 4-Wire Section Features

- Green-GOネットワークへのアナログ 4-wire インターカムシステムまたは、アナログオーディオ信号接続

## Technical Data

- 寸法: 485 x 150 x 45 mm
- 質量: 2.4 kg
- 接続: 2 x 10/100Mbps  
Neutrik RJ45 EtherCON, Connections (2-Draht): 1 x  
Neutrik XLR3F, Connections (4-Draht):  
2 x Neutrik XLR3F, 2 x  
Neutrik XLR3M, 2 x SUB-D9
- コントロール: 1 x 2,2" TFT スクリーン, 1 x ロータリーエンコーダー, 220Ω ターミネーター
- 電源: PoE (802.3af) または、12V DC電源 (別売)

## Article Reference

GGO- InterfaceX

# Q4WR Quad 4-wire Interface



Quad 4ワイヤーインターフェイスは、任意の4ワイヤーアナログシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークに接続できます。

4ワイヤーポートは、1対の3ピンXLR入力ポートと出力ポートで構成され、コンタクトクロージャー用のGPIO Sub-D 9コネクタを備えています。

これにより、Green-GOネットワークに個別のオーディオ信号を接続できます。すべてのポートは、Quad 4ワイヤーのセットアップメニューから個別に設定できます。

4ワイヤーポートは、フルユーザーベースモードまたはGPIOモードで動作できます。クワッド4ワイヤーインターフェイスは、大きなTFTカラー画面を備えているため、セットアップやメニューのナビゲーションが簡単かつ迅速に行えます。ディスプレイには、送受信されたオーディオ信号とレベルの概要が表示されます。およびGPIOは、コールまたはキューを送受信したり、チャンネルをアクティブにする設定ができます。

## Features

- 他のGreen-GOベルトバックまたはマルチチャンネルステーションと簡単に組み合わせることができます（個別のマトリックスやインターフェイスは必要ありません）。
- サードパーティの4ワイヤーインターカムマトリックスなど、任意の4ワイヤーデバイスを接続します。
- プログラムオーディオやアナウンスなどのオーディオをGreen-GOシステムに追加できます。
- Green-GOブリッジデバイスを使用して、世界中のどこからでもオーディオソースを接続できます。
- インターカムルーティングデータ、システムセットアップ、設定はローカルメモリーに保存されます。
- 無料のGreen-GO Controlソフトウェアを使用して独自の構成を作成できます。

## Technical Data

- 寸法: 485 x 150 x 45 mm
- 質量: 2,45 kg
- 接続: 2 x 10/100Mbps  
Neutrik RJ45 EtherCON,  
4 x Neutrik XLR3F,  
4 x Neutrik XLR3F, 2  
x Neutrik XLR3M, 4 x SUB-D9
- コントロール: 1 x 2,2" TFT screen
- 1 x Rotary Encoder
- 電源: PoE (802.3af) または 12V DC電源（別売）

## Article Reference

GGO- Q4WR

# DNTI Dante Interface



Danteインターフェイスは、Green-GOネットワークとの間で最大8つのオーディオストリームをリンクします。Danteインターフェイスは、DanteまたはAES 67からGreen-GOへ、またはその逆へ、デジタルオーディオストリームを直接変換します。アナログからデジタル(逆に)への変換中に発生する変換ロスはありません。

これにより、さまざまなオーディオ信号をGreen-GOネットワークに送信できます。すべてのポートは、Danteインターフェイスのセットアップメニューから個別に設定できます。Danteポートは、Danteコントローラーで管理できます。

4つのデュアルポートのそれぞれは、フルユーザーベースモードまたはGPIOモードで動作します。

Danteインターフェイスは大きなTFTカラー画面を備えており、セットアップやメニューのナビゲーションが簡単かつ迅速に行えます。ディスプレイには、送受信されたオーディオ信号とレベルの概要が表示されます。

## Features

- 他のGreen-GOベルトバックまたはマルチチャンネルステーションと簡単に組み合わせることができます (個別のマトリックスやインターフェイスは必要ありません)。
- Green-GOネットワークとの間で最大8つのDante / AES67オーディオストリームを接続します。— プログラムオーディオやアナウンスなどのオーディオをGreen-GOシステムに追加できます。
- Green-GOブリッジデバイスを使用して、世界中のどこからでもオーディオソースを接続できます。
- インターカムルーティングデータ、システムセットアップ、設定はローカルメモリーに保存されます。
- 無料のGreen-GO Controlソフトウェアを使用して独自の構成を作成できます。

## Technical Data

- 寸法: 485 x 150 x 45 mm
- 質量: 2,38 kg
- 接続: 4 x 10/100Mbps Neutrik RJ45 EtherCON
- コントロール: 1 x 2,2" TFT screen
- , 1 x Rotary Encoder
- 電源: PoE (802.3af) または 12V DC 電源 (別売)

## Article Reference

GGO- DNTI

# SI4W 4-Wire Slim interface



スリムライン4ワイヤーインターフェイスは、任意の4ワイヤーアナログシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークに接続できます。4ワイヤー

ポートは、1対の3ピンXLR入力ポートと出力ポートで構成されています。これにより、個別のオーディオ信号をGreen-GOネットワークに送受信できます。

4ワイヤーポートは、フルユーザベースモードまたはGPIOモードで動作できます。スリムラインオーディオインターフェイスには、簡単に迅速なセットアップとナビゲーションに使えるOLEDスクリーンがあり、または無料のGreen-GOコントロールソフトウェアでプログラムすることもできます。

## Technical Data

- 寸法: 95mm x 119mm x 42mm
- 質量: 235g
- 接続: 1 x 10/100Mbps  
Neutrik RJ45
- EtherCON 1x XLR3F, 1x XLR3M
- コントロール: 1-ディスプレイ, 4 x ボタン
- 電源: PoE (802.3af)

## Article Reference

GGO-SI4W

# SI2W 2-Wire Slim interface



スリムライン2ワイヤーは、2ワイヤーアナログインターカムシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークに接続します。3ピンXLRポートは、パーティーラインシステムに接続します。ポートは、セットアップメニューまたは無料のGreen-GOコントロールソフトウェアを使用して設定できます。2ワイヤーポートは、Green GOからパーティーラインシステムへの複数のチャネルを持つ完全なGreen-GOユーザーとして機能できます。

## Technical Data

- 寸法: 95mm x 119mm x 42mm
- 質量: 235g
- 接続: 1 x 10/100Mbps  
Neutrik RJ45
- EtherCON 1x XLR3F
- コントロール: 1-ディスプレイ,  
4 x ボタン
- Power Supply: PoE (802.3af)

## Article Reference

GGO-SI2W

# BRIDGEX Network Interface



Green-GO Bridgeは、4つのリモートサイトへの接続を提供します。各接続は、ローカルGreen-GOネットワークの一部をリモートサイトにブリッジします。各接続は、グループモードまたはユーザーモードで動作および統合できます。グループモードでは、ローカルからのキューとコールを含みます。

Green-GOネットワークは、世界中の別のネットワークにブリッジされます。ユーザーモードでは、ローカルのGreen-GOネットワークから世界中の任意のGreen-GOデバイスへのユーザー接続を提供します。リモートGreen-GOデバイスに加えて、ブリッジポートは、ローカルワイヤレス接続または4Gデータ接続のいずれかでリモートワイヤレス「ベルトバック」としてIOSデバイスとして機能することもできます。

## Technical Data

- 寸法: 485 x 150 x 45 mm
- 質量: 2.35 kg
- コントロール: 1 x 2.2" TFT screen, 1 x ロータリーエンコーダー, 220Ω Terminator
- コネクター: 4 x 10/100Mbps  
Neutrik RJ45 EtherCON, 接続: 1 x マトリックスは非表示, 1 x ロータリーエンコーダー
- 電源: PoE (802.3af) または 12V DC 電源 (別売)

## Article Reference

GGO-BRIDGEX


## Green-Go iPhone App



iPhoneアプリは、IOSデバイスを完全なワイヤレスベルトバックに変えます。

必要なのは、新しいブリッジインターフェイスと、ブリッジからIOSデバイスへのワイヤレスアクセスポイントまたはインターネット接続だけです。1つのブリッジで4つのIOSデバイスをシステムに統合できます。

# DLS18GBx Network Switch

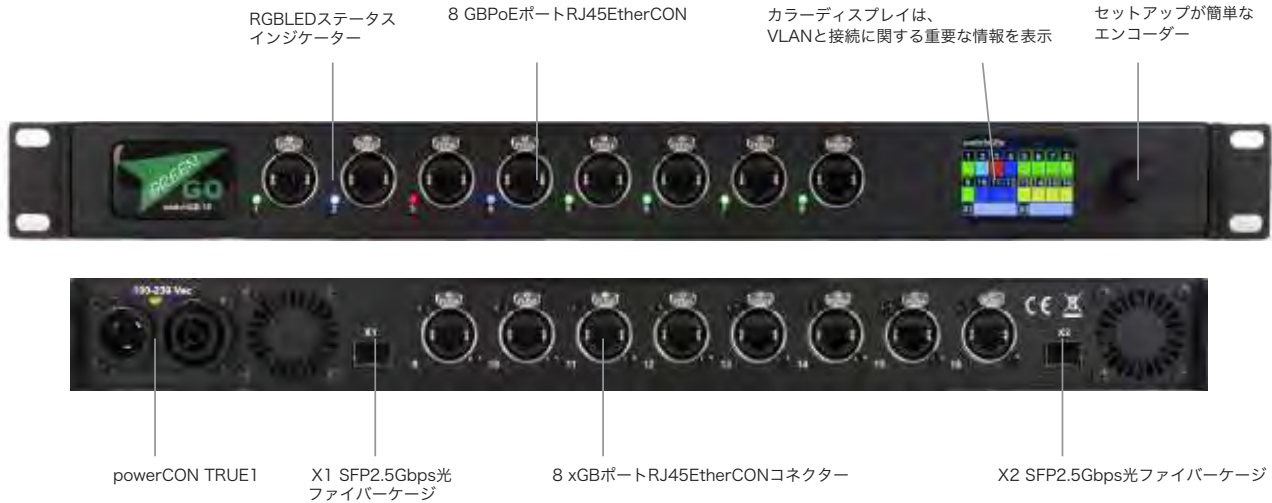

Green-GOスイッチは、ネットワーク配信システムのバックボーンを形成します。Green-GOスイッチGBx18は、複数のデータプロトコルが混在すると、過負荷になり、ネットワークスイッチが飽和状態になるライブエンターテインメントアプリケーション向けに特別に設計されています。

switchGBX 18を使用すると、高速冗長ループを介してVLANトランッキングを簡単に設定できます。トランッキング接続を介して相互に通信できる仮想ネットワークを作成するのは非常に簡単です。そのため異なるネットワーク上のデバイスとの間のトラフィック送受信が可能になります。Green GO switchGBX 18は、2つまたは複数のデバイス間にループを形成するため、ディレイとデバイスの冗長性を完全に排除します。2つのデバイス間の接続が切断された場合、すべてのデバイスがループの一部であるため、構成内の異なるルートを介してバイパスされます。

Green-GOスイッチGBx18は、最大1GBの速度の16個のイーサネットポートと、最大2.5Gbpsの速度が可能な光ファイバー用のSFPケージを2つ備えています。フロントパネルのイーサネットポートはPoEをサポートし、RGB LEDステータスインジケータを備えています。

## Technical Data

- 寸法: 485 x 150 x 45 mm
- 質量: 2.5kg
- 接続 (フロント): 8 GB PoE RJ45 EtherCON
- 接続 (リア): 8 x GB RJ45 EtherCON
- 2 x 2.5Gbps SFP,
- コントロール: 1 x TFT カラーディスプレイ, 1 x ロータリーエンコーダー
- 電源: powerCON TRUE 1 100-230V AC

## Article Reference

GGO-SW18GBX

# SW81 Network switch



Green-GOスイッチ8.1は、Green-GO通信システムを既存のイーサネットネットワークに統合し、Green-GOデバイスにPower Over Ethernet電源を提供するために特別に設計されています。

このプロフェッショナル仕様のイーサネットスイッチには、前面に8つの10 / 100Mbps Power over Ethernetポートがあり、背面に追加のイーサネットポートがあります。Switch 8.1は単一の19ラックユニットに収められ、強力なプロセッサを使用してネットワークの速度低下やデータのクラッシュを回避します。Green-GO Switch 8.1は、換気ファンが不要なため静かです。

## Technical Data

- 寸法: 485 x 150 x 45mm
- 質量: 2kg
- 接続 (フロント): 8  
10/100Mbps PoE RJ45  
EtherCON
- 接続 (リア): 1 x  
10/100Mbps RJ45  
EtherCON
- 電源: powerCON TRUE1  
100-230V AC

## Article Reference

GGO-SW81

# SW5 Network switch



4 x 10 / 100MbpsPoEポートRJ45EtherCONコネクター

1 x アップリンク用 10 / 100MbpsPoEポート  
RJ45EtherCONコネクター

Green-GO SW5 PoEイーサネットスイッチはGreen-GOインターカムシステムを既存のイーサネットネットワークと接続するのに最適なネットワークスイッチです。Green-GOシステムの機器に電源を供給するためのパワーオーバーイーサネットの機能を備えています。イーサネットスイッチは5つのポートを備え、高性能なプロセッサによりネットワークの速度低下やデータの破損を防ぎます。

このスイッチはデスクトップタイプのケースに収められており、オプションで19インチラックマウント金具が用意されます。冷却用のファンが必要ない静音設計となっています。

## Technical Data

- 寸法: 200 x 160 x 44mm
- 質量: 1.44kg
- 接続: 1 x RJ-45 EtherCON  
(アップリンク用10/100Mbit)  
4 x RJ-45 EtherCON  
(10/100MBitイーサネット PoE機能付)
- 電源: 100-230V AC

## Article Reference

GGO-SW5

## Accessory

GGO-RMKIT



RMKIT ラックマウントキット

# SW6 Network switch



Green-GO Switch 6は、Green-GOデジタルインターカムシステム用に開発されたコンパクトなネットワークスイッチです。複数のデータプロトコルが混在し、一般的なネットワークスイッチでは過負荷になりやすいライブ、エンターテインメント、そして設備音響などの過酷な現場環境を想定して設計されています。

本機は6つのギガビット PoE(+) ポートを搭載し、ファンレス（自然空冷）設計による静音かつ信頼性の高い動作を実現しています。さらに PTPv2（Precision Time Protocol）をサポートしているため、Green-GO Stride Antenna（ストライド・アンテナ）を運用するために不可欠なネットワークの土台を提供します。

堅牢な筐体にはM10ネジ穴と安全ワイヤー用の取付ポイントを備えており、幅広いアプリケーションにおいて柔軟かつ安全に設置・マウントすることが可能です。

## Technical Data


- 寸法： 180mm x 120mm x 52mm
- 質量： 1.05 kg
- 接続：
  - PowerCON True1: 100-240VAC 50/60V
  - 6 x RJ45 etherCON (10/100/1000 Mbps)
- 電源：
  - PoE ( IEEE 802.3af (15.4W)
  - およびIEEE 802.3at (30W) 48-56 Vdc)
- 消費電力：
  - 最大130W

## Article Reference

GGO-SW6



# Control Software

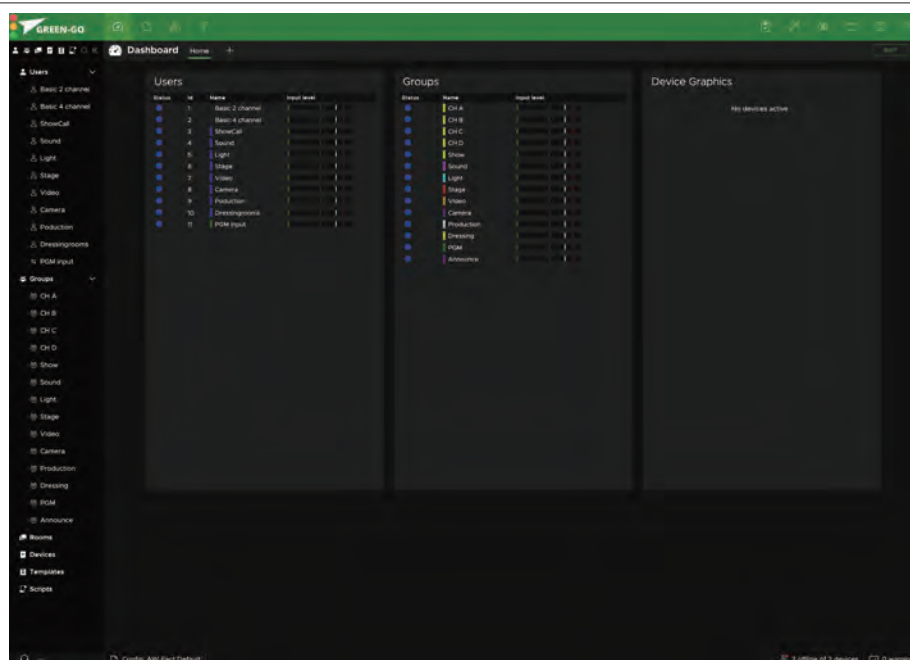

Green-GO Control 5の新しいユーザーインターフェースは、ソフトウェアスタック全体を書き直すだけでなく、ユーザーエクスペリエンスも再設計しました。Green-GO Control 5の新しいユーザーインターフェースは、ドラッグアンドドロップ、デバイスのプレビュー、ライブ入力レベル、ダッシュボードなど、使い勝手を向上させる多くの改善点を提供します。

Green-GO 5は、これらの新機能と改善点を備え、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

- 個別に設定可能な3000ユーザー
- 400グループ
- 選択可能なサンプルレート（16、32、または48kHz）とオーディオ帯域幅（8、16、または24 kHz）
- 10msのヘッドセット間レイテンシー
- 同じネットワーク帯域幅で2倍の音質
- 物理的な空間内でデバイスの特定の動作を許可する「ルーム」
- チャンネルには、動作を完全にカスタマイズするための多くの追加オプション
- デバイス・プロファイルにより、正確なプリプロダクションを可能にし、現場でのセットアップ時間を縮小
- カスタマイズ可能なデフォルト設定
- クイックスタートとセットアップウィザードにより、設定の様々な部分の作成・支援
- すべての設定とレベルの完全なライブ・コントロールとモニタリング

このソフトウェアは、PCとMacの両方で利用できます。



# WE NEED TO TALK!



VISIT US **greengocom.com**

Green-GO is designed and manufactured in the Netherlands by ELC Lighting B.V

*ArtWiz*  
artwiz.jp

株式会社アートウィズ  
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2  
Tel: 03-5667-9682