



仕様	
入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・24+1 フェーダー、6 レイヤー</li> <li>・48 インプット</li> <li>・24 ローカルマイクインプット</li> <li>・2 x ¼" ステレオインプット (TRS)</li> </ul>
出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・36 トータルバス</li> <li>・12 ステレオミックス (Aux or Group)+ メイン</li> <li>・16 アサイン可能ローカルアウトプット (14 XLR + 2 ¼" TRS)</li> <li>・リモートオーディオ用 SLink EtherCON 接続 dSnake、DX または gigaACE プロトコル使用 (64x64 チャンネル)</li> <li>・オプションカード用の I/O ポート (Dante/Waves)</li> <li>・8つのミュート、DCAグループ</li> <li>・専用のFXリターンを備えた8つのステレオFX</li> </ul>
電源	100-240V AC, 50/60Hz
消費電力	最大 90W
寸法	W638×D515×H198mm
重量	13.3kg

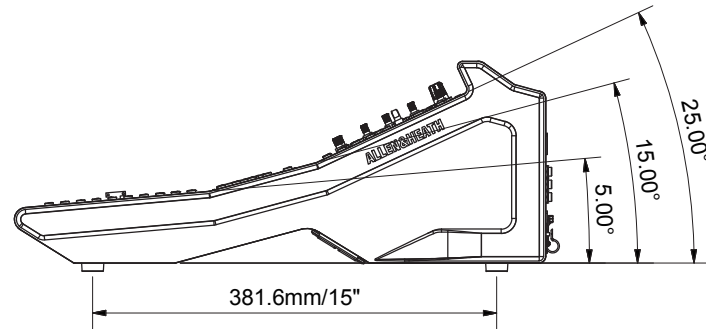

△		..		
△		..		
△		..		
NO.	REVISION	DATE	BY	CHK

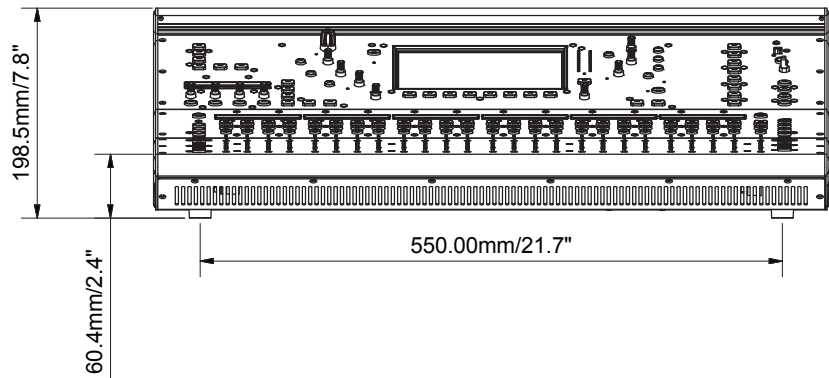

DRAW:

DESIGN:

2017/10

TITLE

SQ-6

ALLEN & HEATH Ltd.

SCALE

DRAWING NO.