Mobius5i

High performance fully-covered loudspeaker

DATASHEET Rev. 1.5 | 01-09-2021 | E&OE

製品説明

20年にわたる最先端のインビジブルスピーカー技術の研究開発を基にしたMobiusシリーズのラウドスピーカーの「i」アップデートは、このフルカバーのラウドスピーカーの高度に洗練された音響性能を新たな高みへと導きます。独自の新しい高周波トランスデューサの開発と、Amina社の特許取得済みOptidrive ®、Optii-damping ®、Reduced Resonance Exciter ®テクノロジーを組み合わせることで、Mobiusスピーカーは超音波領域でも優れた性能を発揮し、今では非常に高い感度と低音域の伸びを実現しています。

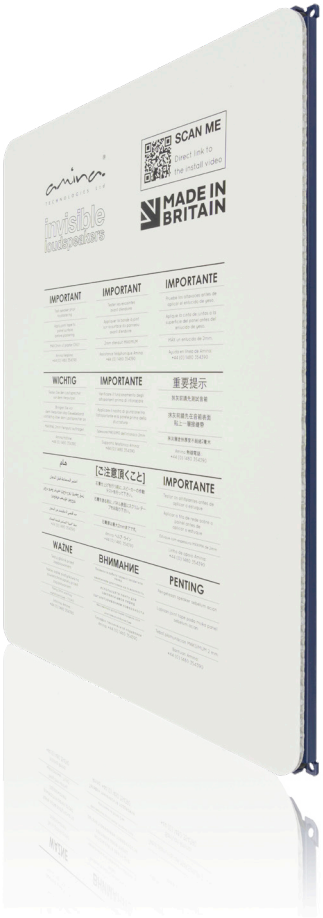

使用例

家庭用オーディオソリューション、ミッドパワーマルチチャネルサラウンドサウンド、および高機能の業務用設備に最適です。壁や天井に2mmの石膏で仕上げることも、キャビネットや木工製品に取り付けて木や革、石版、大理石などで覆うこともできます。ハイインピーダンスの100/70Vトランスを付属させることも可能です。

周波数応答

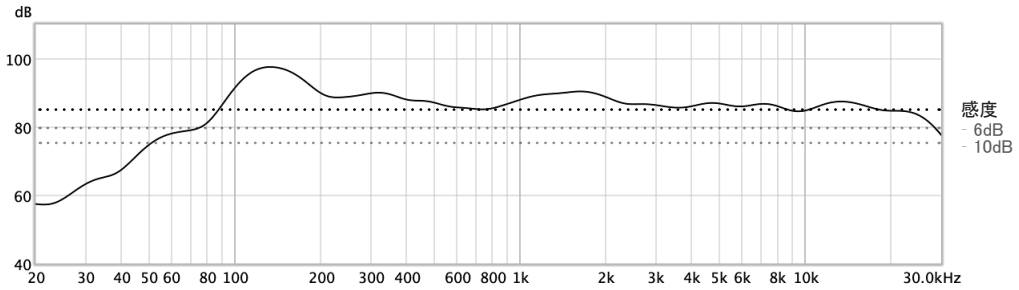

仕様	Mobius5i
公称インピーダンス	4 Ohms
パワーハンドリング (100時間連続/ピーク)	50W/100W
感度(@ 1m/2.83Vrms)	86dBSPL (2mmのプラスタースキム)
周波数応答 (-6dB)	70Hz – 27kHz
周波数範囲(+/-10dB)	55Hz – 29kHz
指向角度	180° x 180° (指定した周波数範囲)
接続コネクター	青色バットスプライス型圧着端子 (14-16 AWG)
サイズ	450mm x 345mm x 30.7mm
質量	1.4kg
固定部材	Backbox CV/SW345 またはマウントブロック
インライン保護ユニット	APUi50C_2, APU-RS8iC, APU-RS16iC
メーカー保証期間	5年間 (保護回路使用を前提)

Amina Technologies Limited

Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, England

T: +44 (0) 1480 354390 | E: info@aminasound.com | W: www.aminasound.com