

Ultra Compact wall mounting Dante Interfaces

2つのXLRプロフェッショナル
マイク/ライン入力

ローカルリモート
プッシュボタン

2つのXLR
アナログライン出力



ステレオ3.5"ミニジャック
またはBluetooth入力

イーサネット経
由の電力

OLEDディスプレイ、
ステレオBluetooth出力
内蔵

AV-WALL by

壁取り付け用超コンパクトDanteインターフェース

AuviTran



AV-WALL-DT2i-B & DT4i

壁取り付けDante Bluetoothまたはマイク／ラインオーディオ入力インターフェース

AV-WALL-DT2i-B



AV-WALL-DT4i



AV-WALL-DT4i-LE



AV-WALL-DT2i-Bは、コンパクトでコストパフォーマンスに優れたBlueToothからDanteオーディオネットワークインターフェースへのウォールプレートです。2つのDanteチャンネルにリンクされたステレオBlueTooth入力を内蔵しており、1dBステップでリモートからレベル調整が可能です。AV-WALL-DT2iはPoEであるため、電源、制御、送信の接続に必要なのはCat5e/6ケーブル1本だけです。


AV-WALL-DT4iは、コンパクトでコストパフォーマンスに優れたDanteマイク／ラインオーディオネットワークインターフェースのウォールプレートです。最大4つのオーディオラインを4つのDanteチャンネルにミキシングできるミキサー機能を内蔵しています。AVWALL-DT4iは、マイクのプリアンプの調整をリモートまたはローカルで行うことができ、1dBステップで調整することができます。AV-WALL-DT4iはPoEであるため、電源、制御、送信の接続に必要なのはCat5e/6ケーブル1本だけです。

AV-WALL-DT4i-LEはDT4iと同じ技術的特徴がありますが、ローカルアクセスと制御のための回転プッシュボタンがありません。

AV-WALL-BT-EXTは、DT4iコレクションをBlueTooth制御で操作できるようにするアドオン機能です。専用ソフトウェアと制御ページ（AVS Monitor）により、モニタリング、制御、パラメーターの設定が簡単に行え、様々な機能レベル（標準と高度）があります。


主な特徴

- 2つまたは4つのDante チャンネルトランスミッター
- 4つのDT4i の内部入力ミキサー（1、2、L、R）
- リモートまたはローカル制御
- コンパクトサイズ—シングルギヤングジャンクションボックス（45x45mm）に適合
- 電源および制御用RJ45コネクター
- DT4iのマイク／ライン入力用+48 Vファンタム電源
- PoE給電（802.3af準拠）
- 2つのメスXLRマイク／ライン入力

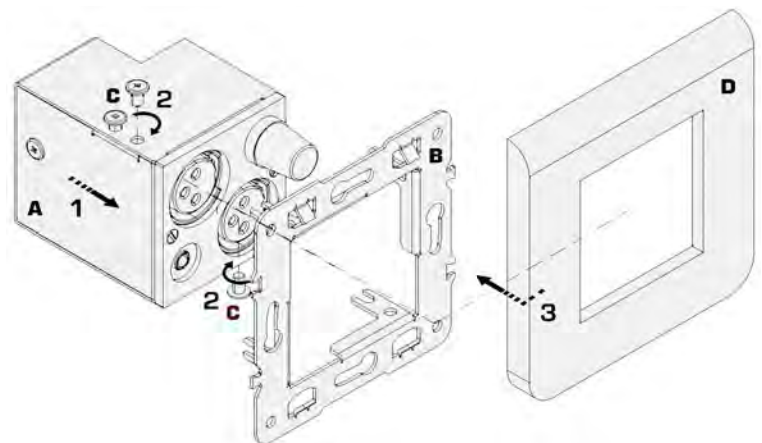

AV-WALL-DT4i

オーディオフロー

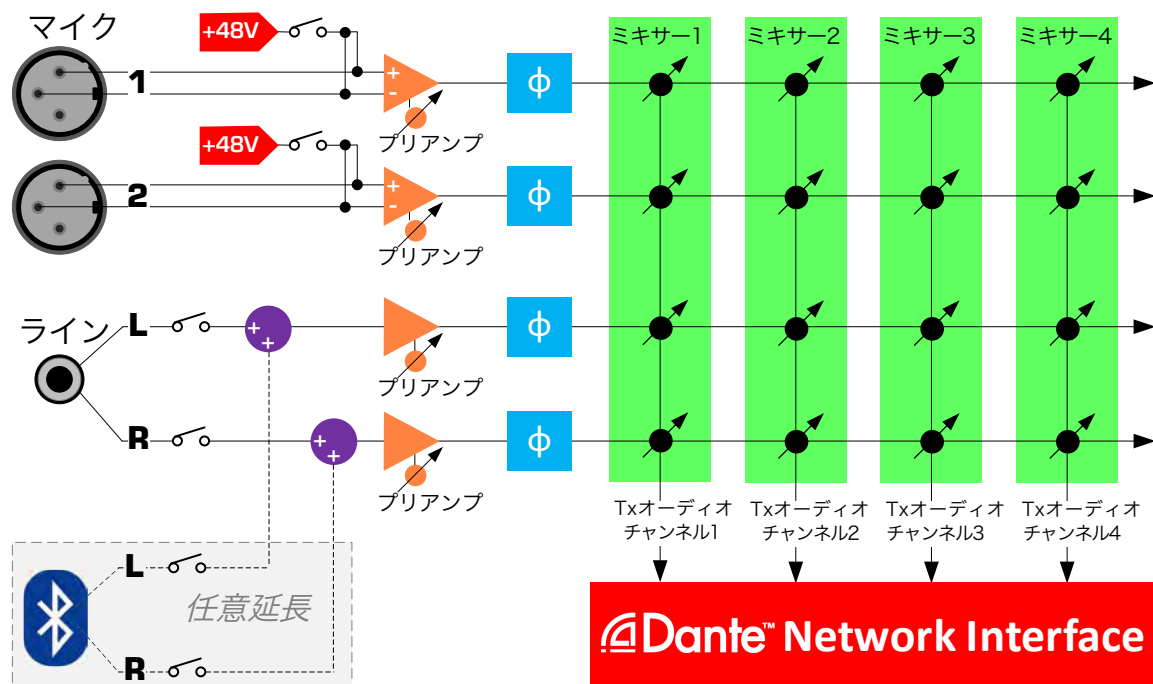

技術データ (すべてfs=48kHz、BW22kHzでの測定値)

寸法:	壁の奥行き (高さ×幅×高さ) : 49x47x46mmー中央部分 : 45×45×50mm、1つのギャングボックスに適合ーウォールプレートのサイズは地域によって異なる場合があります。	
電源 :	RJ45によるPoE 802.3af準拠。最大消費電力5.5W	
サンプリング、A/D :	44.1/48/88.2/96kHz、24ビットまたは32ビット	
入力 :	ライン入力1-2用に2つのXLR、ライン入力3-4用にステレオ3.5mmミニジャック、オプションでステレオBluetoothをAV-WALL-DT4iに接続できます。	
ローカル制御 :	AV-WALL-DT4iのみ回転プッシュボタン	
入力感度 :	+24dBu to -40dBu	ミニジャック (アンバランス) +12dBu to -28dBu
入力インピーダンス :	3.5 kΩ	10 kΩ
E.I.N. :	-111dBu @R=150Ω, G=+64dB -97dBu @R=20Ω ,G=+40B	
ダイナミックレンジ :	A-ウエイト >101dB	A-ウエイト >100dB
THD+N @1KHz、G=0dB :	<-91dB (0.0028%)	<-89 dB (0.0035%)
周波数レスポンス@G=0 :	20Hz-20kHz (+0 /-1.2dB	20Hz-20kHz (+0 /-0.8 dB)
ファントムパワー :	各チャンネル+48V制御	

選択可能なオプション

AV-WALLレンジでは黒も選択可能
カスタマイズ/OEM可能
Bluetooth拡張可能
ご要望に応じてウォールプレートのサイズ変更可能



AV-WALL-DT4o

ステレオBluetoothまたはミニジャック出力に対応した壁取り付けDanteアナログXLR出力インターフェース

AV-WALL-DT4o-B



AV-WALL-DT4o-LE




AV-WALL-DT4-o-Bは、シングルギャングの壁取り付けDanteおよびBluetooth出力オーディオインターフェースです。コンパクトな設計により、フレキシブルで使いやすい設置ソリューションを提供します。PoEであるため、電源、制御、送信の接続に必要なのはCat5e/6ケーブル1本だけです。

AV-WALL-DT4-o-Bは、回転プッシュボタンからアクセスする非常にシンプルなペアリングプロセスを備えており、ユーザーはOLEDスクリーン上でペアリングされたデバイスを選択し、表示することができます。ゲインは、ローカルまたはAVS MonitorとDante Controllerソフトウェアで制御できます。Danteソースを直接選択でき、パッチの作成に外部ソフトウェアは必要ありません。

AV-WALL-DT4-LEは、OLEDスクリーンや回転ボタンのないBluetooth出力に代わるステレオミニジャック出力を備えています。専用ソフトウェアと制御ページ（AVS Monitor）により、モニタリング、制御、パラメーターの設定が簡単に行え、様々な機能レベル（標準と高度）があります。


主な特徴

- シンプルなBluetoothデバイスのペアリング
- リモートまたはローカル制御オプション
- ほとんどのポータブルAppleおよびAndroidデバイスと互換性があります
- シングルギャングジャンクションボックスに適合（寸法わずか45x45mm）
- 電源および制御用RJ45コネクタ
- 2つのオスXLRアナログラインアウトコネクタ
- Danteソースを直接選択できるOLEDスクリーン
- あらかじめ設定されたBluetoothチャンネルを簡単に選択可能

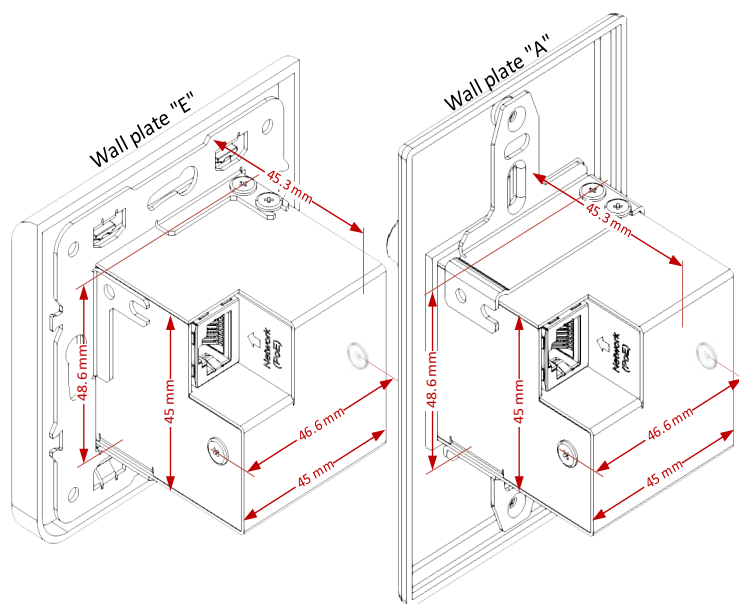

AV-WALL-DT4o

オーディオフロー

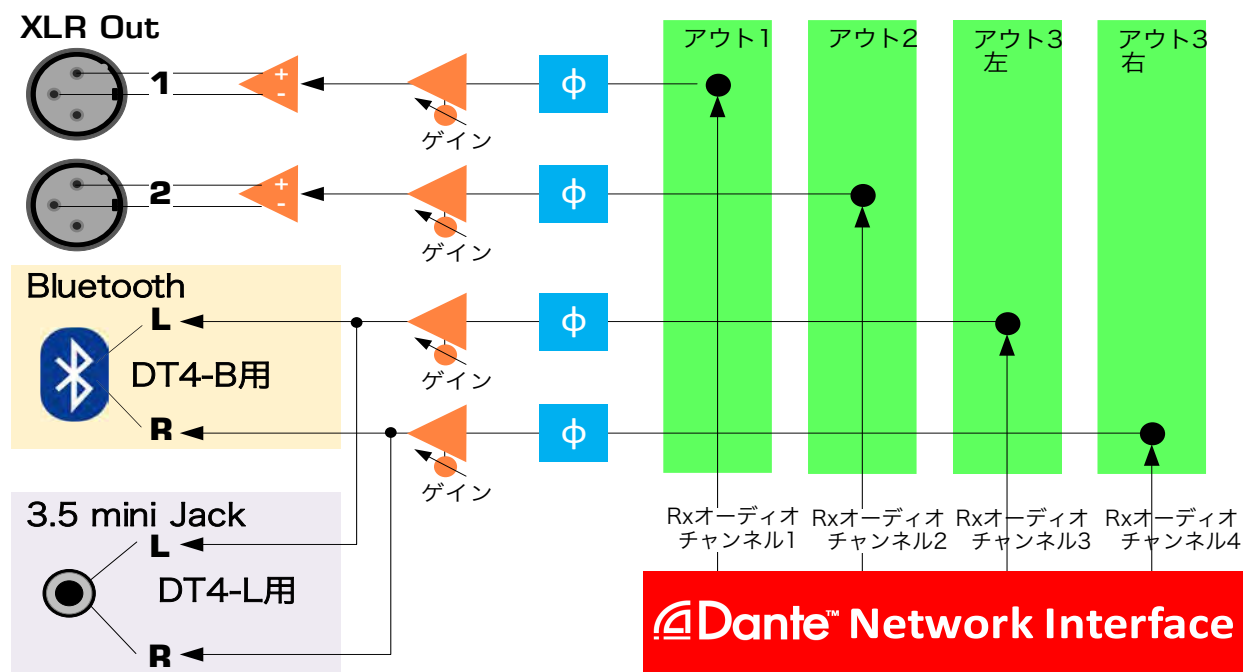

技術データ (すべてfs=48kHz、BW22kHzでの測定値)

寸法:	壁の奥行き (高さ×幅×高さ) : 49x47x46mmー中央部分 : 45x45x50mm、1つのギャングボックスに適合ーウォールプレートのサイズは地域によって異なる場合があります。
電源 :	RJ45によるPoE 802.3af準拠。最大消費電力5.5W。
サンプリング、A/D :	44.1/48/88.2/96kHz、24ビットまたは32ビット
出力 :	ライン出力1-2用にXLR×2、ライン出力3-4用にAV-WALL-DT4-BのステレオBluetoothまたはAV-WALL-DT4-LEのステレオ3.5mmミニジャック
ローカル制御 :	AV-WALL-DT4o-Bのみ回転プッシュボタン
ディスプレイ :	AV-WALL-DT4oBのみOLEDスクリーン

	XLR (バランス)	ミニジャック (アンバランス)
最大出力レベル :	+24dBu	+18.7dBu
出カインピーダンス :	<100 kΩ (バランス)	16~600Ω (アンバランス)
ダイナミックレンジ@+24dBu :	A-ウエイト >106dB	A-ウエイト >104dB
THD+N @1KHz、G=0dB :	<-92dB (0.0025%)	<-91 dB (0.0028%)
周波数レスポンス@G=0 :	20Hz-20kHz (+0 /-2.5dB)	20Hz-20kHz (+0 /2 dB)
最大出力 :		250mW (@ 0.05% THD+N 1KHz、32Ω負荷時)


選択可能なオプション

AV-WALLレンジでは黒も選択可能
カスタマイズ/OEM可能
Bluetooth拡張可能
ご要望に応じてウォールプレートのタイプ
変更可能



DANTEの接続性

AuviTran製品を使用したDanteネットワークの例

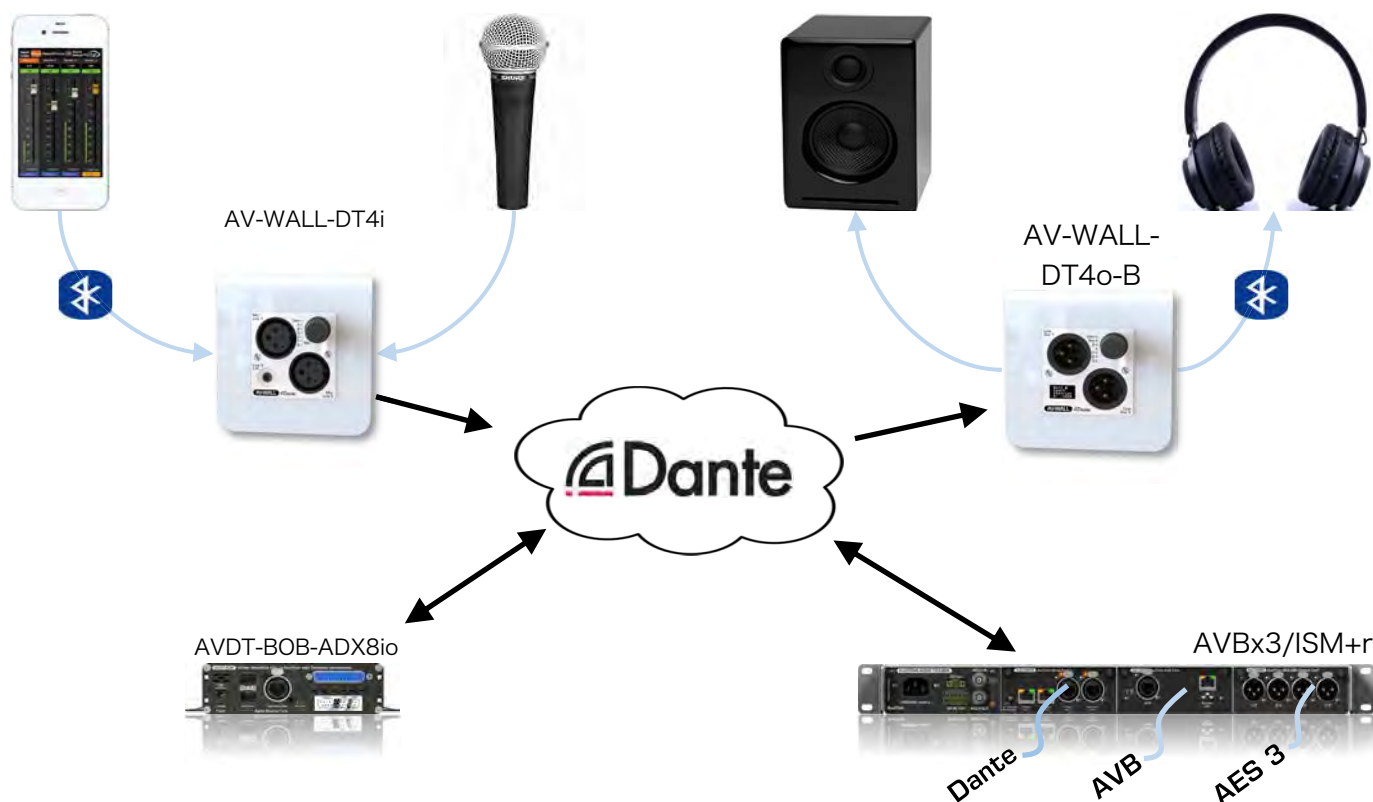

参考資料／製品番号

AV-WALL-DT4i	2つのXLRマイク入力、3.5mmミニジャックステレオ入力、ローカルコントロール用回転プッシュボタンを搭載した、PoE対応壁取り付け超コンパクトDanteマイク／ラインインターフェース
AV-WALL-DT4i-LE	2つのXLRマイク入力、3.5mmミニジャックステレオ入力を搭載した、PoE対応壁取り付け超コンパクトDanteマイク／ラインインターフェース
AV-WALL-DT4o-B	2つのXLRライン出力、ステレオBluetooth出力、回転式プッシュボタン、OLEDスクリーンディスプレイを搭載した、PoE対応壁取り付け超コンパクトDanteインターフェース
AV-WALL-DT4o-LE	2つのXLRライン出力、3.5mmミニジャックステレオ出力を搭載した、PoE対応壁取り付け超コンパクトDanteインターフェース
AV-WALL-BT-EXT	DT4i専用のBluetooth拡張オプション

連絡先



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682

