NADIA-AI12

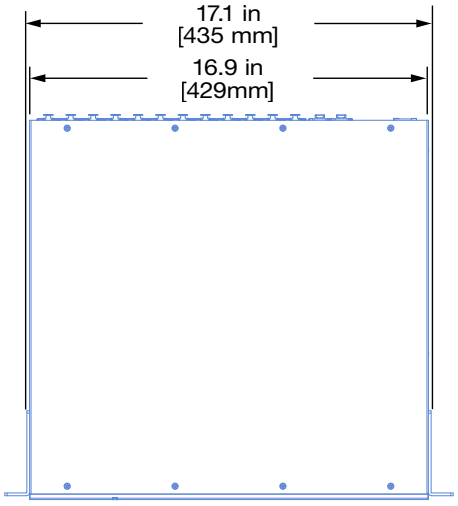

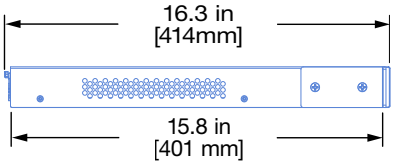

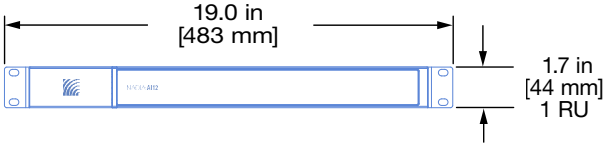

仕様

外観	
重量	4.9 lb (2.22 kg)
サイズ	1RU、幅19インチ(483 mm)、高さ1.73インチ(44 mm)、奥行き16.22インチ(412 mm)
エンクロージャー	金属製、わずかに質感のあるブラック仕上げ
IEC防塵保護等級(IP等級)	屋内専用
AC電源	
コネクター	Neutrik powerCON TRUE1 TOP
動作電圧範囲	100 – 240 V AC、50または60 Hz、自動電圧選択
最大長時間連続出力(>10秒)	36ワット
ネットワーク	
オーディオネットワーク	プライマリ/セカンダリ1 Gb EtherCONイーサネットネットワークポート、Milan AVB対応のNADIA-CPモジュールへのデジタルオーディオ接続、テレメトリレポート
アナログオーディオ	
タイプ	差動、電子バランス
コネクター	12金メッキXLR 3ピンメス
入力インピーダンス	3.3kΩ、パッド付き6.2kΩ、ピン2–3間差動
配線	ピン1:1 kΩ、1000 pF、15 Vクランプネットワークを介してシャーシ/アース接続(オーディオ周波数帯で仮想グランドリフトを提供) ピン2:信号(+) ピン3:信号(–) ケース:アースグランドおよびシャーシ接続
最大入力レベル	+26 dBu、バランス

デジタルオーディオ	
デジタルオーディオ変換	24ビット／96kHz サンプリングレート
Milanオーディオストリームフォーマット	AAF・PCM形式、96kHzサンプリングレート、32ビット解像度
環境	
動作温度範囲	0° C ～ +45° C
保管温度範囲	−40° C ～ +75° C
湿度	結露しない条件下で、35℃において最大95%の湿度に対応可能
使用可能高度	最大 2000 m（6560 フィート）
準拠	
安全規格認証	オーディオ、ビデオ、および同様の電子機器に関する規格： • cETLus 62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, IS 616
EMC認証	CE および FCC Part 15 クラス B 放射エミッション制限に準拠

artwiz.jp

株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682

Meyer Sound Laboratories, Incorporated.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

+1 510 486.1166
meyersound.com/contact
meyersound.com

NADIA-AI12 Datasheet
04.315.004.02 A 2502
Copyright © 2025. All Rights Reserved.

LISTED
CONFORMS TO UL STD 62368-1 3rd Ed.
CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22.2 NO. 62368-1(3)
Intertek 5027989