
ULTRA-X80 — MCP-T1 Cluster Plate Kit

PN: 40.330.063.01

Safety Instructions — QuickFly Rigging

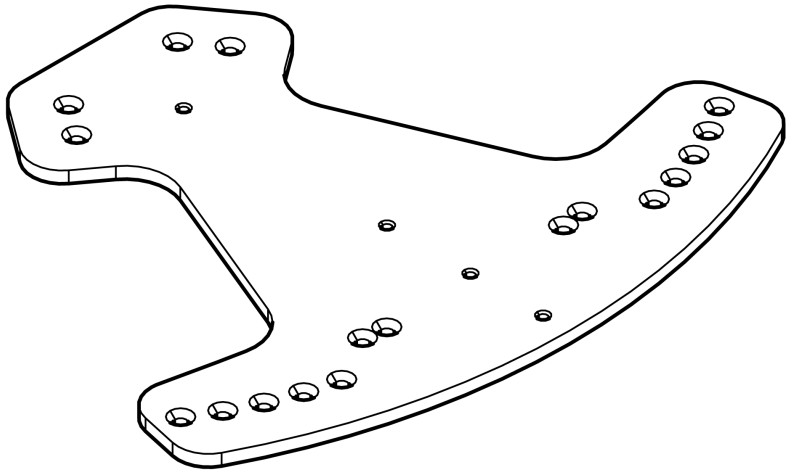

仕様

製品	
品番	40.330.063.01
機能	ULTRA-X80シリーズのスピーカーを2台または3台接続し、特定のスプレイ角を持たせた、垂直または水平アレイを構成します。
適合製品	ULTRA-X80、 ULTRA-X82
材質および仕上げ	
主要材質	スチール
仕上げ	低光沢、耐候性、非テクスチャーの粉体塗装
外装色	黒
カスタムカラー	対応可能（ただし、固定用金具は常にブラックとなります）

環境性能	
保護性能	紫外線（UV）、化学物質、および水に対する耐性
リギングおよび安全性	
安全上の制限	必ず、付属の固定用金具、またはMeyer Sound Laboratoriesが提供する交換用金具を使用してスピーカーに固定してください。
リギング耐荷重	最大3台のULTRA-X80またはULTRA-X82（水平または垂直の設置方向に対応）
重量および寸法	
製品重量	15.4ポンド（7 kg）（プレート1枚あたり）
外形寸法	幅：19.28インチ（490 mm）× 高さ：0.37インチ（10 mm）× 奥行き：15.90インチ（404 mm）（プレート1枚あたり）
お手入れおよびメンテナンス	
点検	少なくとも年に1回、「リギングに関する安全指針」に従い、劣化や変形がないか点検してください。
洗浄	石鹸、水、スポンジを使用して洗浄してください。

表1. キット内容

数量	部品名	Meyer Sound品番
2	X80アレイプレート	61.330.030.01
8	ノブ付きつまみネジ（M8 x 1.25、長さ20mm、黒）	124.241
8	ねじ（M8 x 1.25、長さ20mm、ステンレス製、黒）	101.885
1	中強度・取り外し可能なネジ・ロック剤（0.5 ml）	640.096

安全について


Meyer Sound製スピーカーを設置する際は、必ず以下の注意事項を遵守してください：

- すべてのMeyer Sound製品は、地域、州、連邦、および業界の規制に従って使用してください。所有者および使用者は、自身の用途におけるリギング（吊り下げ）や取り付け方法の信頼性を評価する責任があります。スピーカーのリギング作業は、訓練を受けた経験豊富な専門家が行う必要があります。
- 取り付けおよびリギング用のハードウェアは、吊り下げる重量に対して十分な耐荷重を持つものを使用してください。
- 取り付け用ハードウェアは、壁の表面だけでなく、建物の構造部材（スタッドやジョイストなど）に固定してください。建物の構造および設置に使用するアンカーが、取り付けられるスピーカーの総重量を安全に支えられることを確認してください。
- 設置面に適した取り付け用ハードウェアを使用してください。
- ボルトはしっかりと締め付けてください。Meyer Soundでは、ボルトのネジ山やセーフティケーブル（落下防止ワイヤー）にLoctite®（ロックタイト）を使用することを推奨しています。
- 取り付けおよびリギング用のハードウェアは定期的に点検してください。摩耗や損傷が見られる部品は、直ちに交換してください。


組み立て手順

各キットにはクラスタープレートが2枚含まれています。1つのキットで、ULTRA-X80シリーズのスピーカー2台を連結できます。


各プレートを、付属の固定具を使用してしっかりと固定してください。プレートをネジで固定する場合は、皿穴（テーパー状の穴）が外側を向くようにプレートの向きを合わせてください。つまみネジを使用してプレートを固定する場合は、ストレート穴（円筒状の穴）が外側を向くようにプレートの向きを合わせてください。

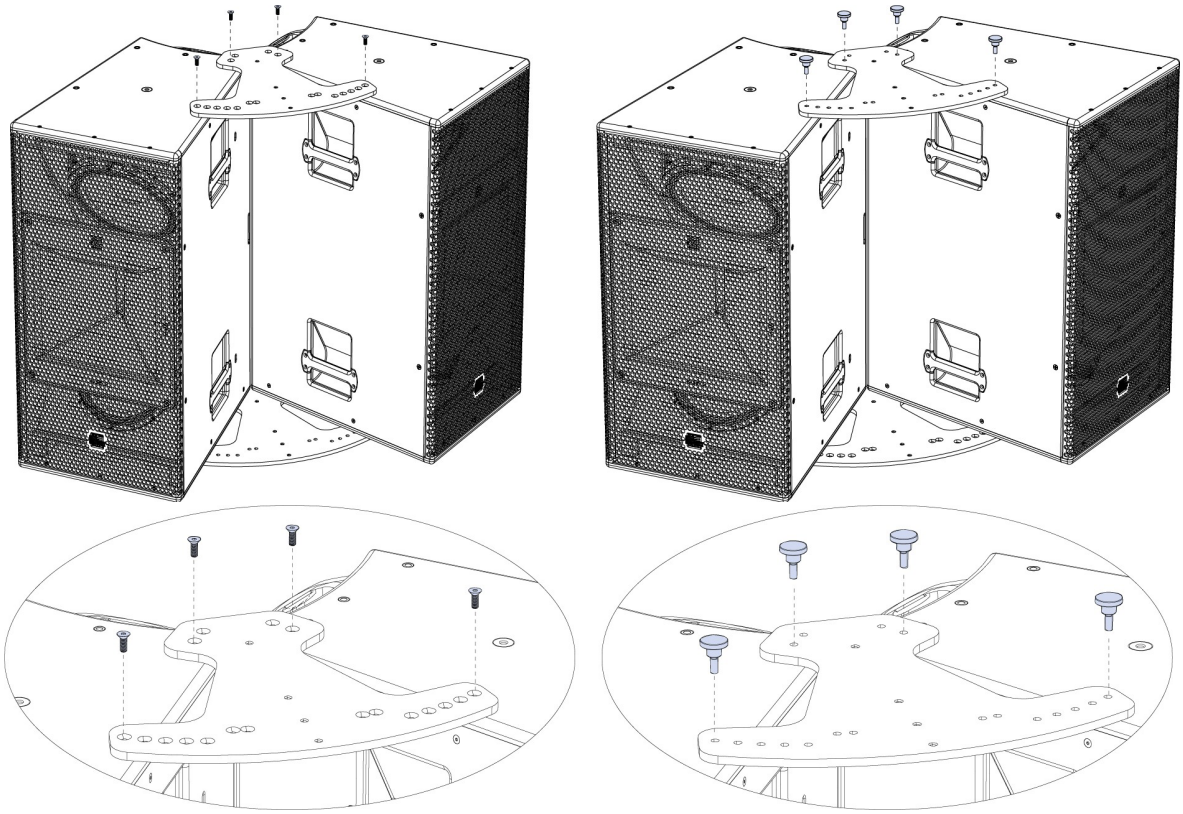

横方向に2台または3台のスピーカーを並べる構成（水平配置）の場合、最上部の各クラスタープレートを、MRB-T1リギングバー、または2個のMHR-T1ホイストリングのいずれかを用いて、構造上の取り付けポイントに接続する必要があります。

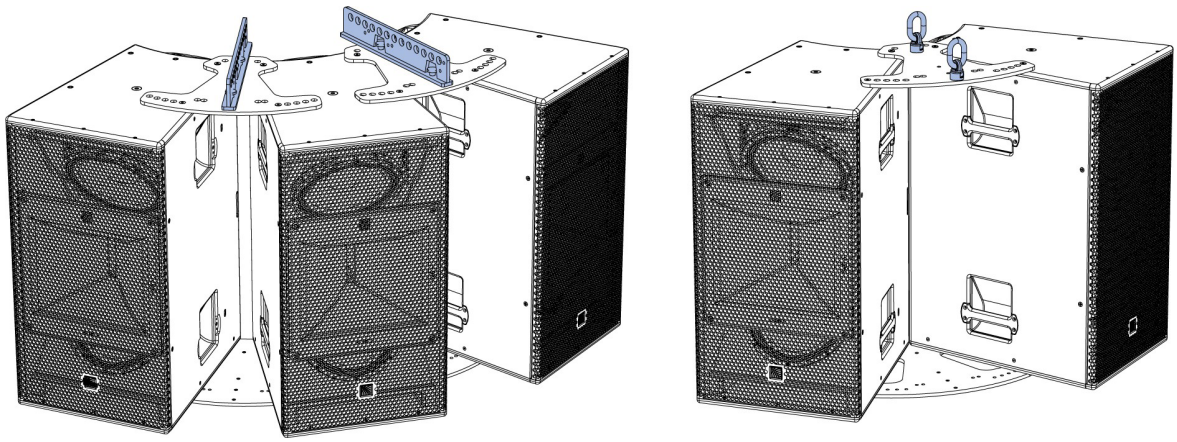


縦方向に2台のスピーカーを並べる構成（垂直配置）の場合は、下図に示すように、4個のMHR-T1ホイストリングをスピーカー本体の4か所のリギングポイント（M8ネジ穴）に取り付けて吊り下げます。3台のスピーカーを縦に並べる構成の場合は、下図に示すように、アレイプレートに4個のホイストリングを取り付けます。MUB-T1 UブラケットはULTRA-X80シリーズのスピーカー1台のみを吊り下げるための仕様となっており、縦方向にスピーカーを並べる構成には適していません。

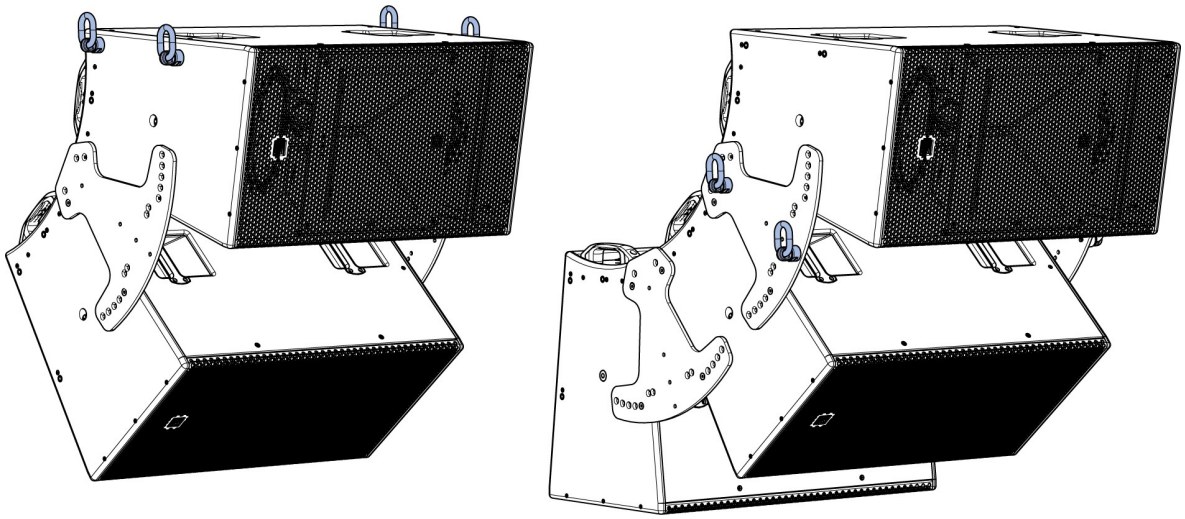

各プレートの中心線上に配置された4つの取り付け穴には、M8 × 1.25の固定具を使用します。プレートの厚さは0.37インチ（10 mm）です。

クラスタープレートの取り付け穴によって、スプレー角（スピーカー間の開き角度）が決まります。設定可能な角度は、25°、32°、40°、50°、60°、70°、または80°です。

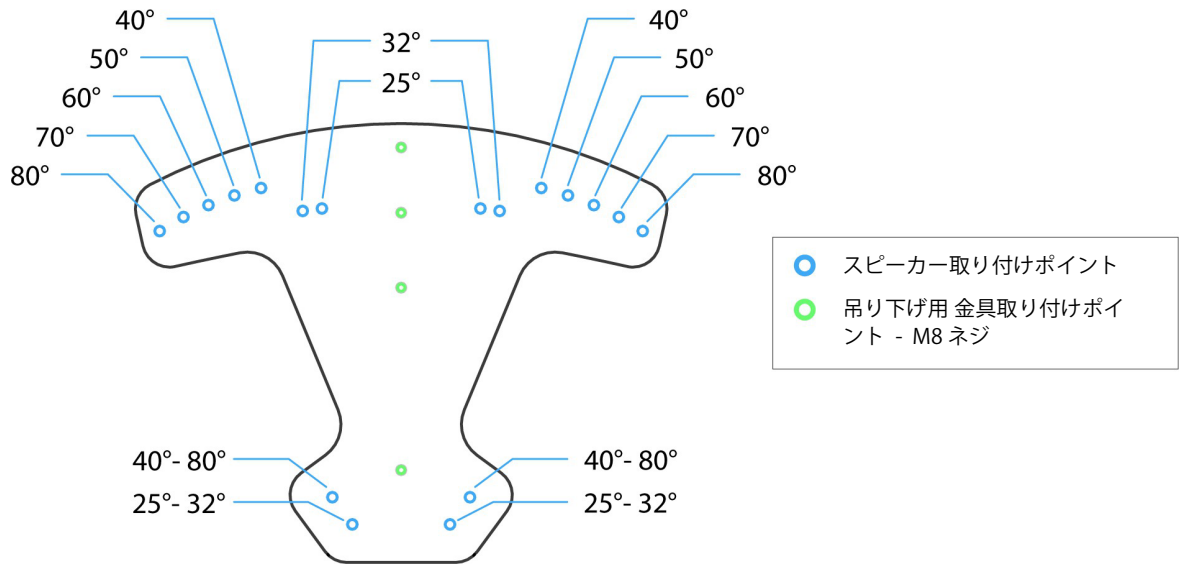

以下に、スプレー角、隣接するホーンの指向角度、およびそれに対応するフィル用スピーカーのレベル低減量（オフセット値）を示します。ULTRA-X80には回転可能な95° × 40°のホーンが、ULTRA-X82には回転可能な50° × 40°のホーンが搭載されています。

- スプレー角 25°、ホーン指向角度 40°、オフセット 4 dB
- スプレー角 32°、ホーン指向角度 40°、オフセット 2 dB
- スプレー角 40°、ホーン指向角度 40°（ULTRA-X80またはULTRA-X82）、オフセットなし
- スプレー角 50°、ホーン指向角度 50°（ULTRA-X82）、オフセットなし
- スプレー角 60°、ホーン指向角度 95°（ULTRA-X80）、オフセット 4 dB
- スプレー角 70°、ホーン指向角度 95°（ULTRA-X80）、オフセット 2 dB
- スプレー角 80°、ホーン指向角度 95°（ULTRA-X80）、オフセット 1 dB

株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町 5-11-2
Tel：03-5667-9682
https://artwiz.jp

Meyer Sound Laboratories, Inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

+1 510 486.1166
meyersound.com/contact
meyersound.com

ULTRA-X80 — MCP-T1 Cluster Plate Kit
PN: 05.330.063.01 A 2608
Copyright © 2026
All Rights Reserved