
ULTRA-X80 / 1800-LFC — MRB-T1
Rigging Bar

PN: 40.330.059.01

Safety Instructions — QuickFly Rigging

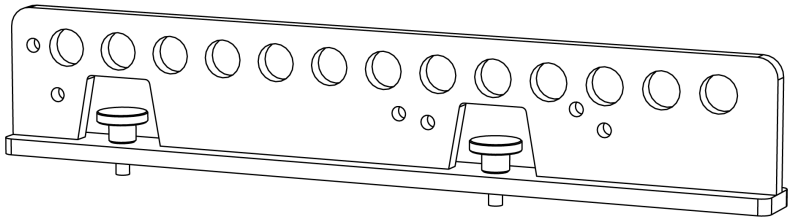

仕様

製品	
品番	40.330.059.01
機能	スピーカーの上部に取り付けると、5/8インチのシャックルを取り付けるための固定ポイントとなります。垂直アレイ構成の場合、1台のスピーカーの下部と別のスピーカーの上部に取り付けると、ULTRA-X80 / 1800-LFC — MSK-T1 スプレイキットを取り付けるための固定ポイントとなります。
適合製品	ULTRA-X80、ULTRA-X82、1800-LFC
材質および仕上げ	
主要材質	スチール
仕上げ	低光沢、耐候性、非テクスチャーの粉体塗装
外装色	黒
カスタムカラー	対応可能（ただし、固定用金具は常に黒色となります）
環境性能	
保護性能	紫外線（UV）、化学物質、および水に対する耐性
リギングおよび安全性	
安全上の制限	必ず、付属の固定用金具、またはMeyer Sound Laboratoriesが提供する交換用金具を使用してスピーカーに固定してください。このリギング用アクセサリーは、垂直荷重のみに対応しています。水平荷重がかかると、アクセサリーやスピーカーの取り付け箇所が損傷するおそれがあります。
リギング耐荷重	最大構成：ULTRA-X80またはULTRA-X82を3台、1800-LFCを2台、あるいは1800-LFCを1台とULTRA-X80シリーズを1台。
取り付けポイント	直径0.87インチ（22 mm）の吊り下げ用穴が13箇所あり、標準的な5/8インチのシャックルを取り付けることができます。

重量および寸法	
製品重量	7.8 ポンド (3.54 kg)
外形寸法	幅： 1.48 インチ (38 mm) x 高さ：3.41 インチ (87 mm) x 奥行き：18.77 インチ (477mm)
お手入れおよびメンテナンス	
点検	少なくとも年に1回、「リギングに関する安全指針」に従い、劣化や変形がないか点検してください。
洗浄	石鹸、水、スポンジを使用して洗浄してください。

表1. キット内容

数量	部品名	Meyer Sound品番
1	M330 ピックアップバー	45.330.061.01
2	ノブ付きつまみネジ（M8 x 1.25、長さ20mm、黒）	124.241

リギングに関する安全ステートメント

本声明の全文を注意深くお読みください。

本ステートメントおよび本書全体を注意してお読みください。本書には、リギングシステムの一般的な安全使用のガイドラインや、政府規制および責任法に関する勧告など、安全問題に関する重要な情報が記載されています。


本ステートメントでは、Meyer Sound QuickFly® システムのオーナーおよび／またはユーザーが、スピーカーシステムのリギングおよびフライングに関する知識と経験があることを前提としています。

会場のリギングポイントの適切性や状態の判断などのような、極めて重要な問題の多くは、ここでは取り上げられません。したがって、特定の場所や状況におけるQuickFlyシステムの適切な使用については、ユーザーがすべての責任を負う必要があります。

公共の場での大型重量物の吊り下げは、国／連邦、州／県、地方レベルで数多くの法律や規制の対象となります。ユーザーは、特定の状況または場所におけるQuickFlyシステムおよびそのコンポーネントの使用が、その時点で有効なすべての適用法令に準拠していることを確認する責任を負うものとします。


⚠ 注意

本アクセサリーは、垂直方向の荷重のみに対応しています。リギングバーを構成する際、アクセサリーの固定部に水平方向の荷重がかかるような状態にしないでください。水平方向の荷重がかかると、スピーカーの取り付け箇所やアクセサリー、あるいはその両方が損傷する恐れがあります。

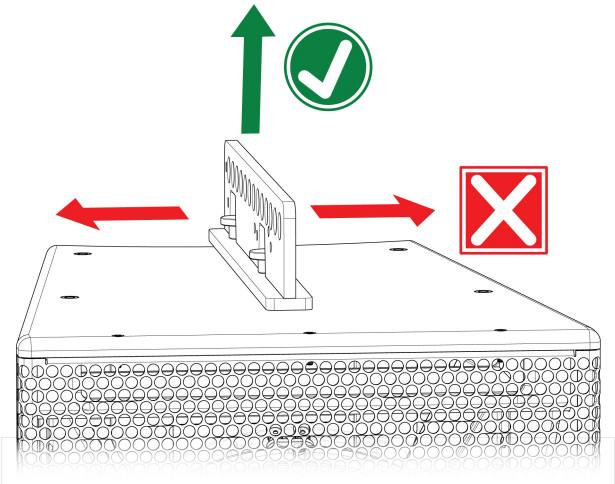


組み立て手順

リギングバーを、上下のチルト角度が最大になるように配置してください。

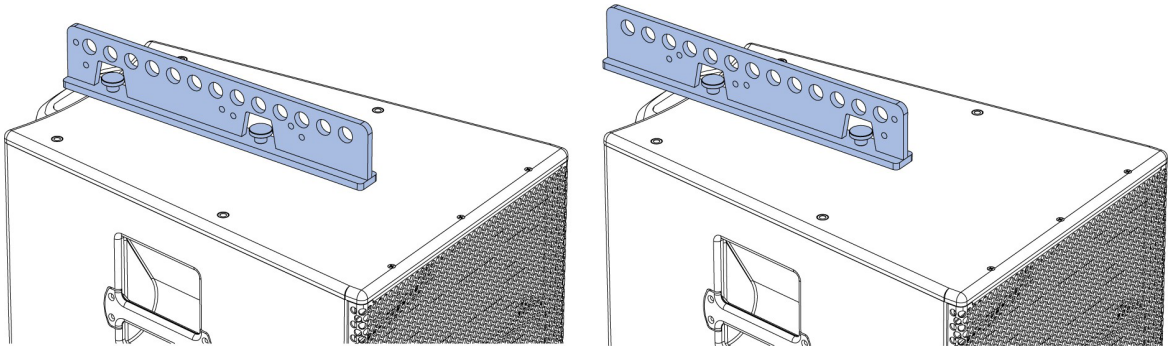

付属の固定具を使用して各リギングバーを固定し、手でしっかりと締め付けてください。長期間設置する場合は、固定具のねじ山にねじロック剤を塗布してから取り付けてください（ねじロック剤は付属していません）。

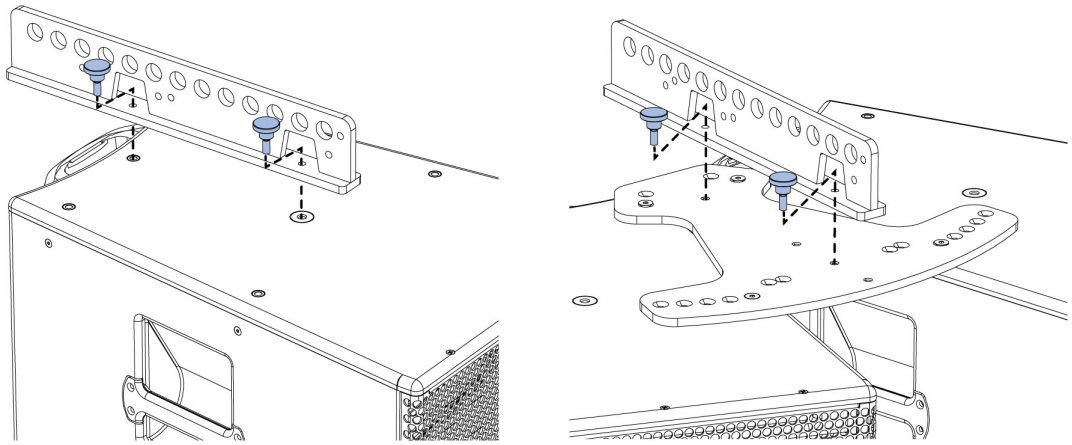

垂直アレイを構成する場合は、MSK-T1 Splay Kit を併用してください。詳細は「ULTRA-X80 / 1800-LFC — **MSK-T1 Splay Kit**」を参照してください。水平アレイを構成する場合は、MCP-T1 Cluster Plate を併用してください。詳細は「ULTRA-X80 — **MCP-T1 Cluster Plate Kit**」を参照してください。

ULTRA-X80スピーカーを1点吊りする場合、リギングバーの向きに応じた各接続穴（全13箇所）の傾斜角度を以下の表に示します。負の値はダウントチルト、正の値はアップチルトを表します。

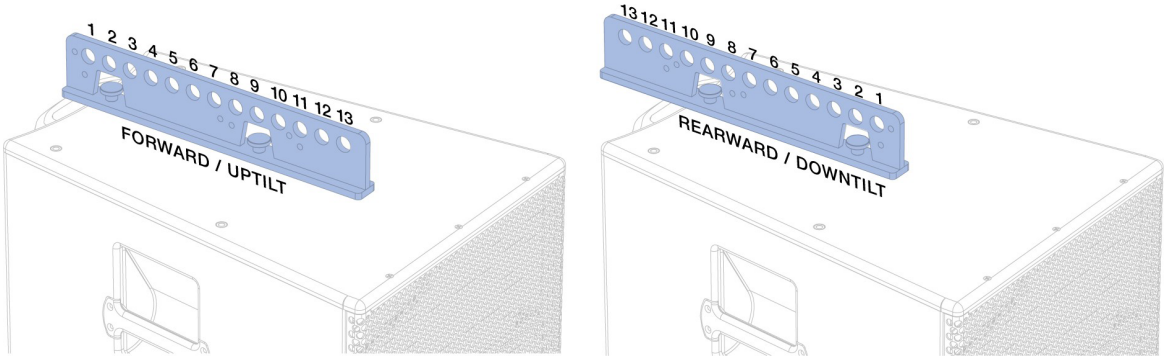


表2. 前方／アップチルト

サスペンション穴番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
傾斜角度	-30	-26	-23	-20	-16	-12	-8	-4	0	+4	+8	+12	+16

表3. 後方／ダウンチルト

サスペンション穴番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
傾斜角度	+5	+1	-3	-7	-11	-15	-19	-23	-26	-29	-32.5	-35	-38

株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町 5-11-2
Tel：03-5667-9682
https://artwiz.jp

Meyer Sound Laboratories, Inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

+1 510 486.1166
meyersound.com/contact
meyersound.com

ULTRA-X80 / 1800-LFC — MRB-T1 Rigging Bar
PN: 05.330.059.01 A 2608

Copyright © 2026
All Rights Reserved