
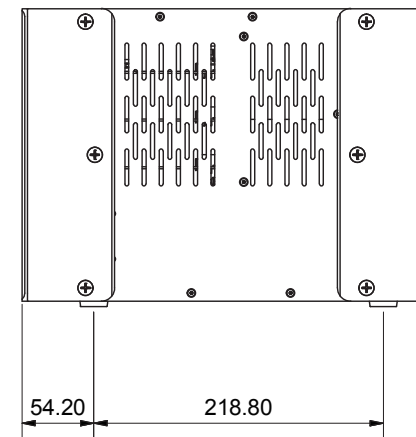



仕様	
入出力端子	マイク / ライン入力 32、ライン出力 16
Hub	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x GigaACE gigabit リンク • 2 x DX リンク I/O 拡張用 • 1 x I/O ポート 128ch 96kHz • 1 x ME-1 48kHz ポート • 2 x Network ポート • Wordclock BNC I/O
電源	100-240V AC, 50-60Hz
消費電力	最大 175W
寸法	W481.6×D309×H221 (5U)
重量	10kg

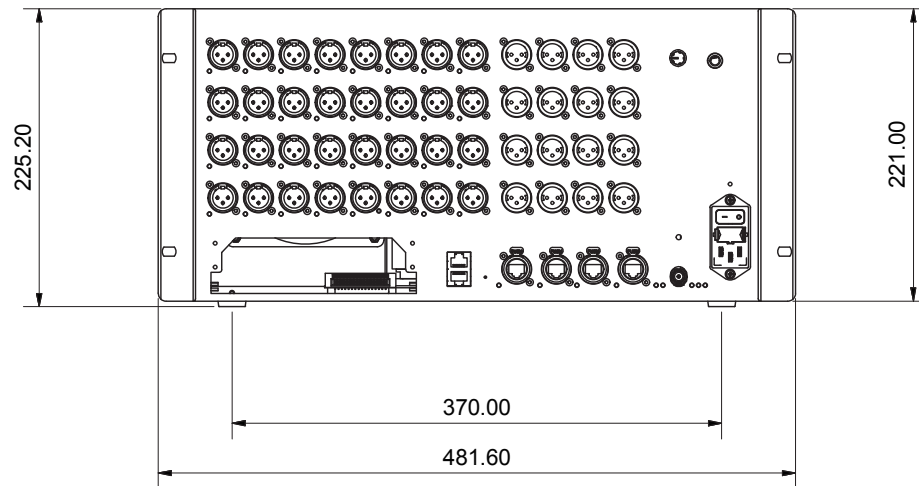

△		..				DRAW:	DESIGN:	TITLE	CDM 32	SCALE		
△		..										DRAWING NO.
△		..										
NO.	REVISION	DATE	BY	CHK			2017/01		ALLEN & HEATH Ltd.			